

Codice articolo

CX 20S IF



Frutto presa modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 20 poli, 1 modulo, 4
A 32 V 0,8 kV 3, schermato


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	Mixo	Altri materiali	Schermo: lega di zinco
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHs	Conforme
N. poli	20 poli	China RoHs - EFUP	E
Grandezza	1 modulo	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Schermato	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		UL	ECBT2
Corrente	4 A	cUL	ECBT8
Tensione	32 V	Informazioni commerciali	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	Codice EAN13	8015747271257
Grado inquinamento	3	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale secondo UL/CSA	32 V	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	0,43 kg
Caratteristiche secondo EN 61984	4 A 32 V 0,8 kV 3	Volume imballo	1,24 dm ³
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Quantità imballo	10 pz
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	Codice EAN13 imballo	8015747271264
Peso	37,50 g	Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +85°C	Altezza sottoimballo	113,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Profondità sottoimballo	142,00 mm
		Peso sottoimballo	0,04 kg
		Volume sottoimballo	1,86 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747271271

Codice articolo

CX 20S IF



Disegni da catalogo

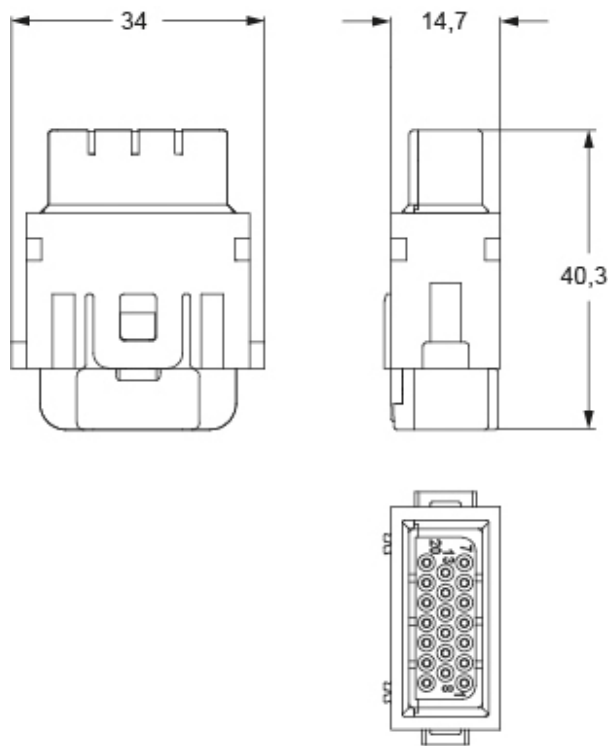

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.