

Codice articolo

CX 3.0 MPAF



Contatto pneumatico metallico femmina, angolare orientabile 90°, con innesto rapido, senza valvola di chiusura, diametro esterno 3 mm


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto pneumatico	Materiale principale	Ottone nichelato
Genere	Femmina	Altri materiali	Poliammide (PA)
Specifica	Angolare orientabile 90°, con innesto rapido Senza valvola di chiusura, diametro esterno 3 mm	Conformità RoHS	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Ulteriori dettagli tecnici		China RoHS - EFUP	50
Peso	13,00 g	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
		Codice SCIP	840ad8d9-28a0-46ad-b837-d0661a1fac64
Informazioni commerciali			
		Codice EAN13	8015747281157
		Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio			
		Lunghezza imballo	112,00 mm
		Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	4,39 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	30 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747282055
		Peso sottoimballo	0,44 kg
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	3 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747282062

Codice articolo

CX 3.0 MPAF



Disegni da catalogo
CX 3.0 / 4.0 / 6.0 MPAF

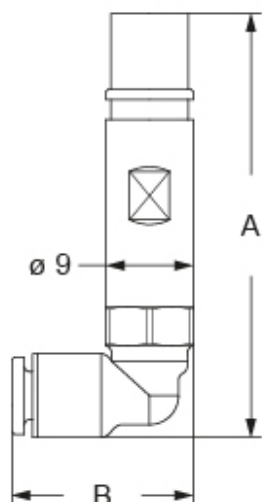

part No.	A	B
CX 3.0 MPAF	42,4	15,5
CX 4.0 MPAF	44,0	18,7
CX 6.0 MPAF	46,4	20,5

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.