

Codice articolo

CX7FA 16



Contatto a crimpare femmina, serie CX7, 70 A, tornito argentato, sezione conduttore 16 mm², AWG 6 - 5

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CX7		Conforme con esenzioni
Genere	Femmina	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		China RoHs - EFUP	50
Corrente	70 A	Sostanze REACH SVHC	Sì
Sezione conduttore	16,00 mm ²		Piombo
Sezione AWG	6 - 5	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Tipo contatto	Torniti argentati	Approvazioni / Normative	
Ulteriori dettagli tecnici		Certificazioni	CSA, EAC
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	UL	ECBT2
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ	cUL	ECBT8
Peso	9,00 g	Informazioni commerciali	
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +125°C	Codice EAN13	8015747182508
Lunghezza di spelatura conduttori	15 mm	Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm		
Altezza sottoimballo	44,00 mm		
Profondità sottoimballo	50,00 mm		
Peso sottoimballo	0,14 kg		
Volume sottoimballo	0,11 dm ³		
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica		
Quantità sottoimballo	16 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747182584		


CX7FA 16



Disegni da catalogo

PART NUMBERS	øA	WIRE GAUGE		STRIPPING LENGTH mm
SILVER PLATED	mm	mm ²	AWG	
CX7FA 6.0	3,5	6	10	15
CX7FA 10	4,3	10	7	
CX7FA 16	5,5	16	5	
CX7FA 25	7,0	25	3	

Disegni da catalogo

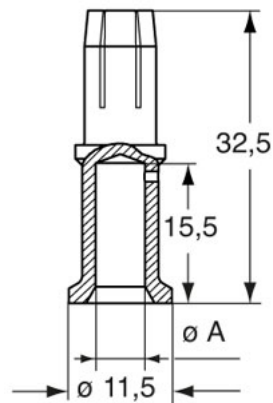

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Con i frutti CXC, la corrente nominale arriva fino a 80 A, secondo lo schema di curve di carico.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.