

Codice articolo

CX7FA 6.0



Contatto a crimpare femmina, serie CX7, 70 A, argentato, sezione conduttore 6 mm², AWG 10

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CX7		Conforme con esenzioni
Genere	Femmina	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		China RoHs - EFUP	50
Corrente	70 A	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Sezione conduttore	6,00 mm ²	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Sezione AWG	10	Approvazioni / Normative	
Tipo contatto	Torniti argentati	Certificazioni	EAC
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	cUL	ECBT8
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ	Informazioni commerciali	
Peso	8,50 g	Codice EAN13	8015747271929
Lunghezza di spelatura conduttori	15 mm	Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm		
Altezza sottoimballo	44,00 mm		
Profondità sottoimballo	50,00 mm		
Peso sottoimballo	0,14 kg		
Volume sottoimballo	0,11 dm ³		
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica		
Quantità sottoimballo	16 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747271936		


CX7FA 6.0



Disegni da catalogo

PART NUMBERS	øA	WIRE GAUGE		STRIPPING LENGTH mm
SILVER PLATED	mm	mm ²	AWG	
CX7FA 6.0	3,5	6	10	15
CX7FA 10	4,3	10	7	
CX7FA 16	5,5	16	5	
CX7FA 25	7,0	25	3	

Disegni da catalogo

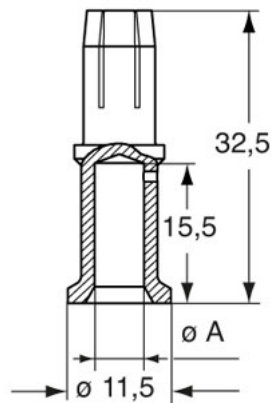

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Con i frutti CXC, la corrente nominale arriva fino a 80 A, secondo lo schema di curve di carico.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.