

Codice articolo

CX7MA 25 P



Contatto a crimpare maschio, serie CX7, 70 A, tornito argentato, sezione conduttore 25 mm², AWG 4 - 3, versione finger-proof


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CX7	Altri materiali	Punta: policarbonato (PC)
Genere	Maschio		Conforme con esenzioni
Specifica	Versione finger-proof	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		China RoHs - EFUP	50
Corrente	70 A	Sostanze REACH SVHC	Sì
Sezione conduttore	25,00 mm ²		Piombo
Sezione AWG	4 - 3	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Tipo contatto	Torniti argentati	Approvazioni / Normative	
Ulteriori dettagli tecnici		Certificazioni	EAC
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	UL	ECBT2
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ	cUL	ECBT8
Peso	10,00 g	Informazioni commerciali	
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +125°C	Codice EAN13	8015747279185
Lunghezza di spelatura conduttori	15 mm	Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm		
Altezza sottoimballo	44,00 mm		
Profondità sottoimballo	50,00 mm		
Peso sottoimballo	0,16 kg		
Volume sottoimballo	0,11 dm ³		
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica		
Quantità sottoimballo	16 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747279192		

Codice articolo

CX7MA 25 P



Disegni da catalogo

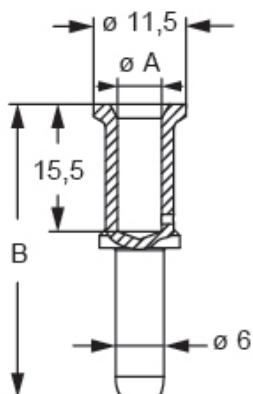

CX7MA .. P contacts

part No.	Ø A (mm)	B (mm)	stripping length (mm)
CX7MA 6.0 P	3,5	36,6	15
CX7MA 10 P	4,3	35,8	15
CX7MA 16 P	5,5	35,8	15
CX7MA 25 P	7,0	35,8	15

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Con i frutti CXC, la corrente nominale arriva fino a 80 A, secondo lo schema di curve di carico.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.