


Codice articolo

CXCM 4/2

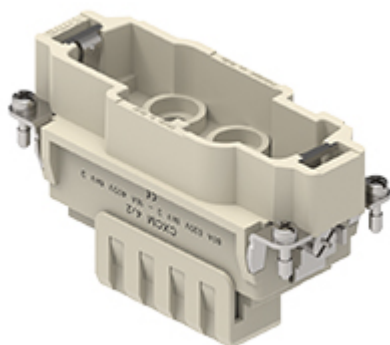

Frutto spina, serie CXC, connessione a crimpare, 4 + 2 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3, grandezza "77.27"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CXC	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Maschio	China RoHS - EFUP	E
N. poli	4 poli + 	Sostanze REACH SVHC	No
Poli ausiliari	2 poli	Approvazioni / Normative	
Grandezza	Grandezza "77.27"	Certificazioni	DNV
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	80 A	Codice EAN13	8015747280587
Tensione	830 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	Classificazione ETIM	EC000438
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Lunghezza imballo	245,00 mm
Sezione conduttore	6,00 mm ² - 25,00 mm ²	Altezza imballo	165,00 mm
Sezione AWG	10 - 3	Profondità imballo	215,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Peso imballo	2,26 kg
Ulteriori dettagli tecnici		Volume imballo	8,69 dm ³
Caratteristiche secondo EN 61984	80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3	Descrizione imballo	Scatola cartone
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Quantità imballo	30 pz
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Codice EAN13 imballo	8015747280594
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ (4 poli), ≤ 1 mΩ (2 poli)	Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
Peso	66,00 g	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Profondità sottoimballo	180,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Peso sottoimballo	0,38 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747280600

Codice articolo

CXCM 4/2






Disegni da catalogo

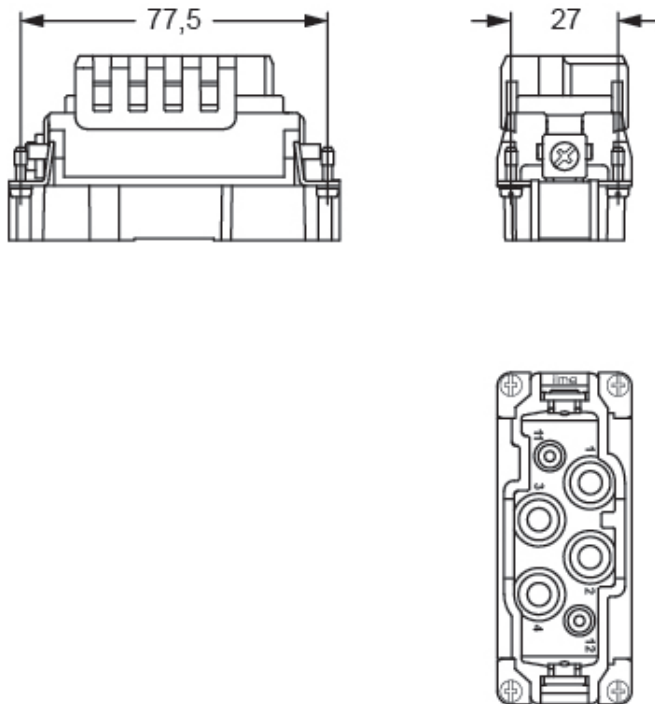

Derating curves

CXC 4/2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagrams

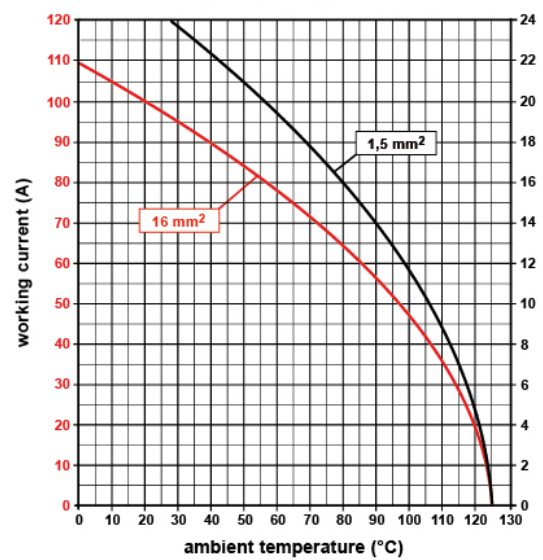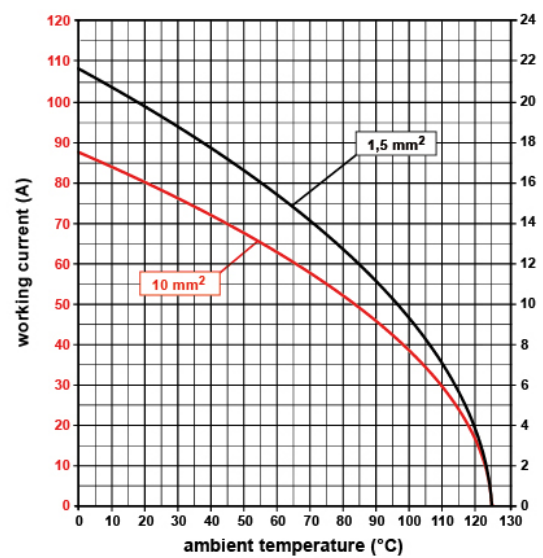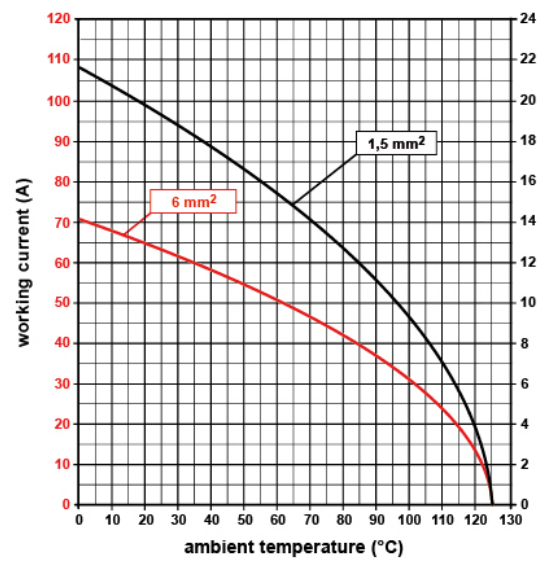

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
