


Codice articolo
CXF 4/2

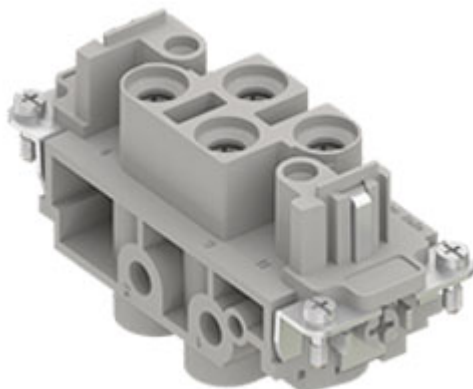

Frutto presa, serie CX, connessione con morsetto a vite, 4 + 2 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3, grandezza "77.27"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CX	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	4 poli +		
Poli ausiliari	2 poli	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "77.27"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	80 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	830 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	cUL	ECBT8
Sezione conduttore	4,00 mm ² - 16,00 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	12 - 6	Codice EAN13	8015747042338
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Caratteristiche secondo EN 61984	80A 830V 8kV 3; 16A 400V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Lunghezza imballo	200,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza imballo	165,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità imballo	200,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ (4 poli), ≤ 1 mΩ (2 poli)	Peso imballo	3,96 kg
Peso	118,00 g	Volume imballo	6,60 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità imballo	30 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747191845
		Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,66 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747042345

Codice articolo


CXF 4/2



Disegni da catalogo



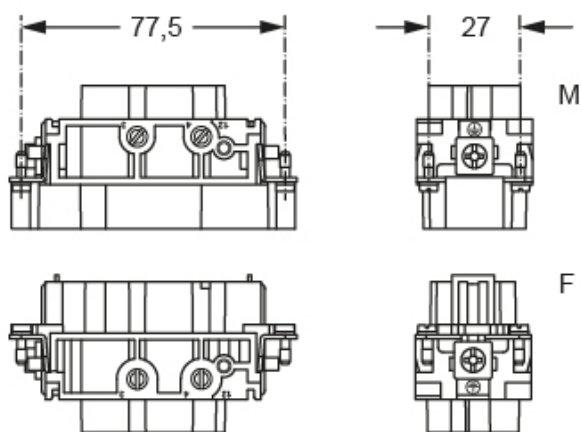


contacts side (front view)

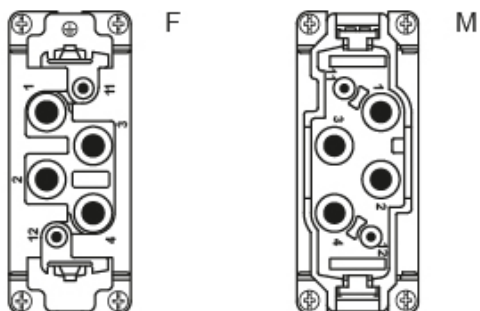

Derating curves

CX 4/2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

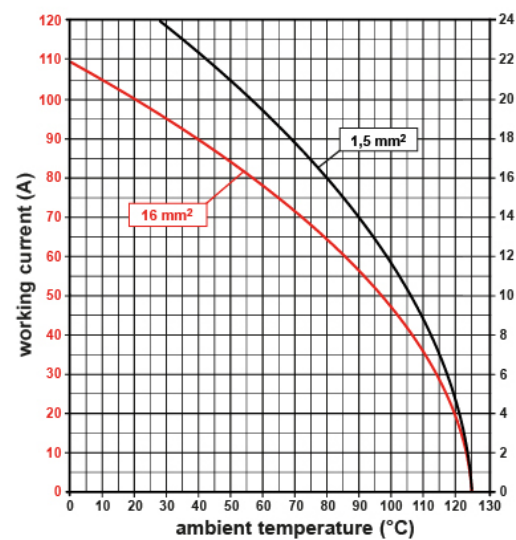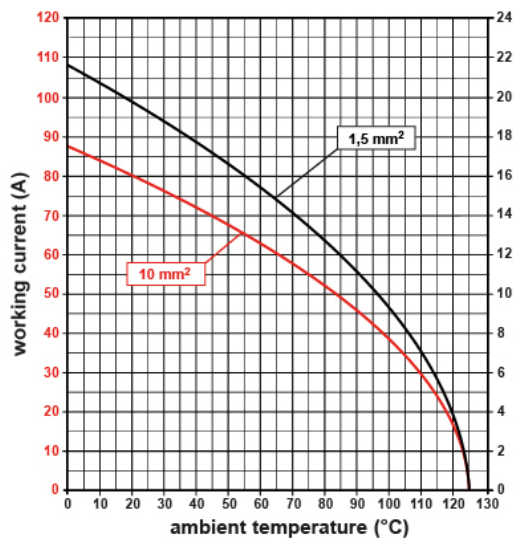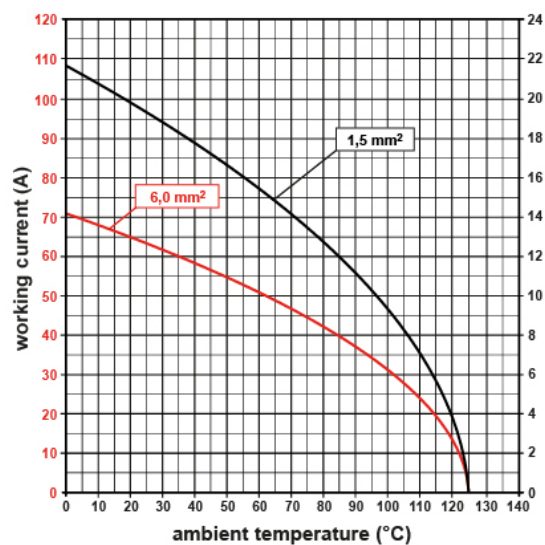

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
