

Codice articolo

# CXFA 10



Contatto a crimpare femmina, serie CX, 40 A, tornito argentato, sezione conduttore 10 mm<sup>2</sup>, AWG 8, diametro cavo fino a 7,5 mm


| Descrizione prodotto              |                     | Proprietà dei materiali  |                                                            |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                     | Contatto a crimpare | Materiale principale     | Lega di rame                                               |
| Serie                             | CX                  |                          | Conforme con esenzioni                                     |
| Genere                            | Femmina             | Conformità RoHs          | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Dati tecnici                      |                     | China RoHs - EFUP        | 50                                                         |
| Corrente                          | 40 A                | Sostanze REACH SVHC      | Sì                                                         |
| Sezione conduttore                | 10,00 mm²           |                          | Piombo                                                     |
| Sezione AWG                       | 8                   | Codice SCIP              | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273                       |
| Tipo contatto                     | Torniti argentati   | Approvazioni / Normative |                                                            |
| Ulteriori dettagli tecnici        |                     | Certificazioni           | CSA, EAC                                                   |
| Peso                              | 2,70 g              | UL                       | ECBT2                                                      |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 15 mm               | cUL                      | ECBT8                                                      |
| Informazioni commerciali          |                     |                          |                                                            |
| Codice EAN13                      |                     | 8015747188081            |                                                            |
| Classificazione ecl@ss            |                     | 27440204                 |                                                            |
| Classificazione ETIM              |                     | EC000796                 |                                                            |
| Caratteristiche imballaggio       |                     |                          |                                                            |
| Lunghezza imballo                 |                     | 112,00 mm                |                                                            |
| Altezza imballo                   |                     | 95,00 mm                 |                                                            |
| Profondità imballo                |                     | 117,00 mm                |                                                            |
| Peso imballo                      |                     | 1,25 kg                  |                                                            |
| Volume imballo                    |                     | 1,24 dm³                 |                                                            |
| Descrizione imballo               |                     | Scatola cartone          |                                                            |
| Quantità imballo                  |                     | 400 pz                   |                                                            |
| Codice EAN13 imballo              |                     | 8015747179096            |                                                            |
| Lunghezza sottoimballo            |                     | 50,00 mm                 |                                                            |
| Altezza sottoimballo              |                     | 44,00 mm                 |                                                            |
| Profondità sottoimballo           |                     | 50,00 mm                 |                                                            |
| Peso sottoimballo                 |                     | 0,16 kg                  |                                                            |
| Volume sottoimballo               |                     | 0,11 dm³                 |                                                            |
| Descrizione sottoimballo          |                     | Scatola plastica         |                                                            |
| Quantità sottoimballo             |                     | 50 pz                    |                                                            |
| Codice EAN13 sottoimballo         |                     | 8015747188210            |                                                            |

Codice articolo

# CXFA 10



Disegni da catalogo

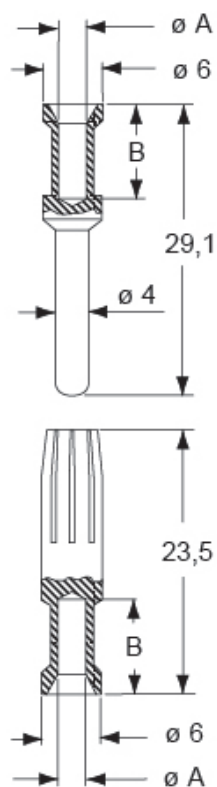

## CXF and CXM contacts

| conductor<br>cross-sectional<br>area (mm <sup>2</sup> ) | conductor<br>slot<br>$\varnothing A$ (mm) | conductor<br>stripping length<br>$B$ (mm) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,5                                                     | 1,8                                       | 9                                         |
| 2,5                                                     | 2,2                                       | 9                                         |
| 4                                                       | 2,85                                      | 9,6                                       |
| 6                                                       | 3,5                                       | 9,6                                       |
| 10                                                      | 4,3                                       | 15                                        |

## Note

CXFA/CXMA 10

diametro cavo fino a 7,5 mm, sezione contatto fino a 10 mm<sup>2</sup>

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---