


Codice articolo

# CXM 12/2

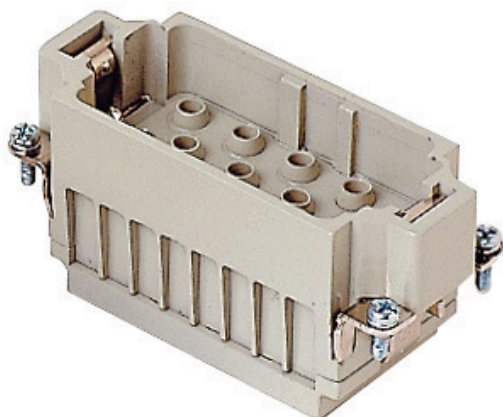

Frutto spina, serie CX, connessione a crimpare, 12 + 2 poli + PE, 40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "77.27"

## Descrizione prodotto

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>    | Frutto                                                                                        |
| <b>Serie</b>            | CX                                                                                            |
| <b>Tipo connessione</b> | Connessione a crimpare                                                                        |
| <b>Genere</b>           | Maschio                                                                                       |
| <b>N. poli</b>          | 12 poli +  |
| <b>Poli ausiliari</b>   | 2 poli                                                                                        |
| <b>Grandezza</b>        | Grandezza "77.27"                                                                             |

## Dati tecnici

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Corrente</b>                               | 40 A                                                 |
| <b>Tensione</b>                               | 690 V                                                |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 8 kV                                                 |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3                                                    |
| <b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>       | 600 V                                                |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia |

## Ulteriori dettagli tecnici

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Cicli d'accoppiamento</b>               | ≥ 500              |
| <b>Resistenza d'isolamento</b>             | ≥ 10 GΩ            |
| <b>Peso</b>                                | 71,00 g            |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40 °C ... +125 °C |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>         | V-0                |

## Proprietà dei materiali

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Materiale principale</b> | Policarbonato (PC) |
| <b>Colore</b>               | Grigio RAL 7032    |
| <b>Conformità RoHs</b>      | Conforme           |
| <b>China RoHs - EFUP</b>    | E                  |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b>  | No                 |

## Approvazioni / Normative

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 61984:2009-06        |
| <b>Certificazioni</b>           | CSAc, CQC, DNV, BV, EAC |
| <b>UL</b>                       | ECBT2                   |

## Informazioni commerciali

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b>           | 8015747042536 |
| <b>Classificazione ecl@ss</b> | 27440205      |
| <b>Classificazione ETIM</b>   | EC000438      |

## Caratteristiche imballaggio


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Lunghezza imballo</b>         | 195,00 mm            |
| <b>Altezza imballo</b>           | 110,00 mm            |
| <b>Profondità imballo</b>        | 195,00 mm            |
| <b>Peso imballo</b>              | 1,75 kg              |
| <b>Volume imballo</b>            | 4,18 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone      |
| <b>Quantità imballo</b>          | 20 pz                |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747098564        |
| <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 87,00 mm             |
| <b>Altezza sottoimballo</b>      | 36,00 mm             |
| <b>Profondità sottoimballo</b>   | 180,00 mm            |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,44 kg              |
| <b>Volume sottoimballo</b>       | 0,56 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Vassoio cartone      |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                 |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747042543        |

Codice articolo



# CXM 12/2



Disegni da catalogo

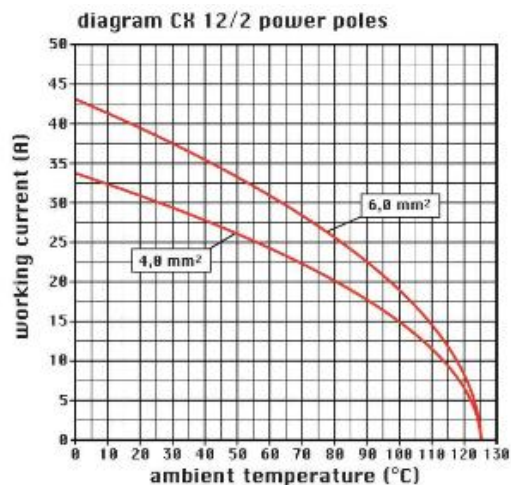

Disegni da catalogo

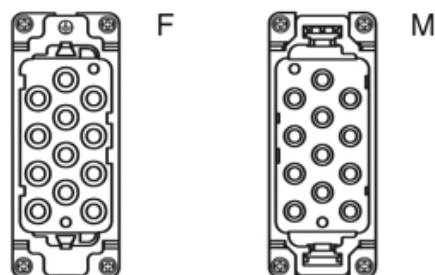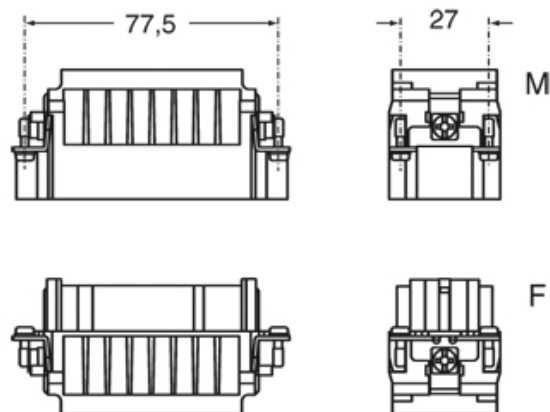

## Note

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.