


Codice articolo

CXM 4/2

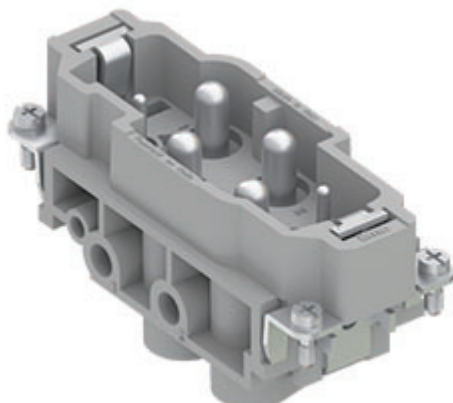

Frutto spina, serie CX, connessione con morsetto a vite, 4 + 2 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3, grandezza "77.27"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CX	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	4 poli + 	China RoHS - EFUP	50
Poli ausiliari	2 poli	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	80 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	830 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	4,00 mm ² - 16,00 mm ²	Codice EAN13	8015747042604
Sezione AWG	12 - 6	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	200,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	80A 830V 8kV 3; 16A 400V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Altezza imballo	165,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	200,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	3,95 kg
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ (4 poli), ≤ 1 mΩ (2 poli)	Volume imballo	6,60 dm ³
Peso	117,50 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità imballo	30 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Codice EAN13 imballo	8015747191838
		Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,66 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747042611

Codice articolo


CXM 4/2



Disegni da catalogo



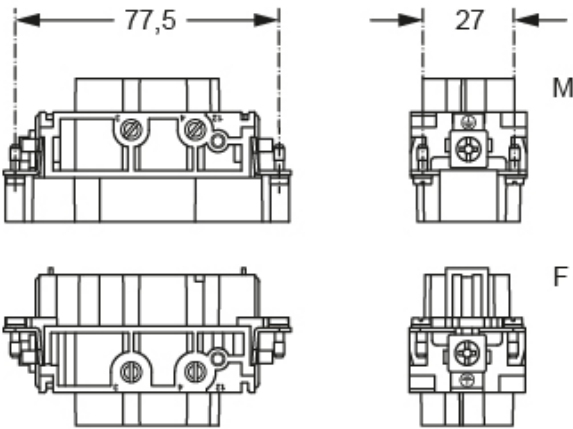


contacts side (front view)

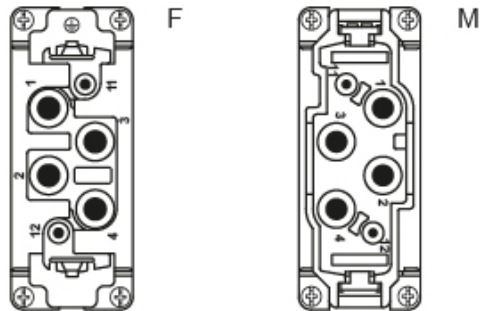

Derating curves

CX 4/2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

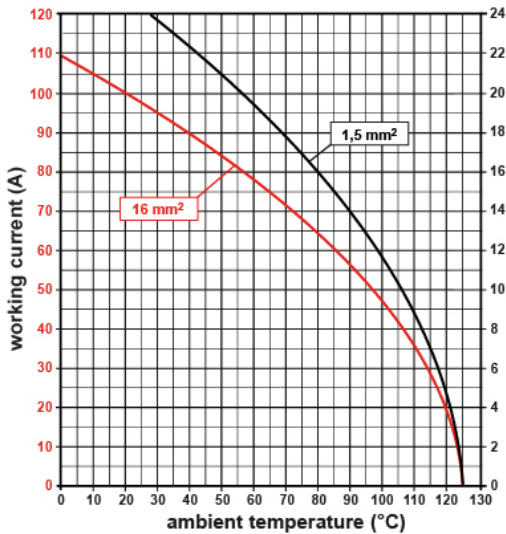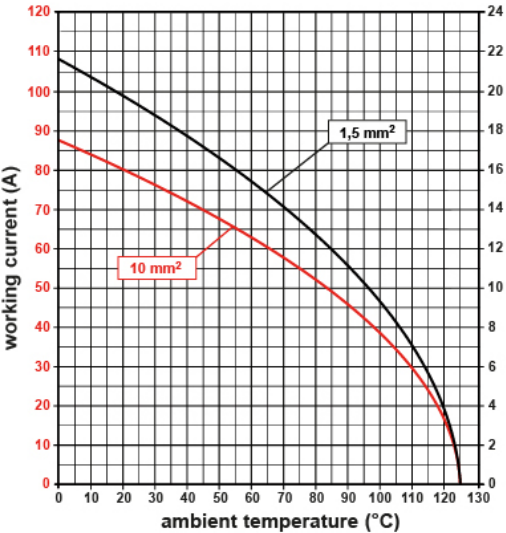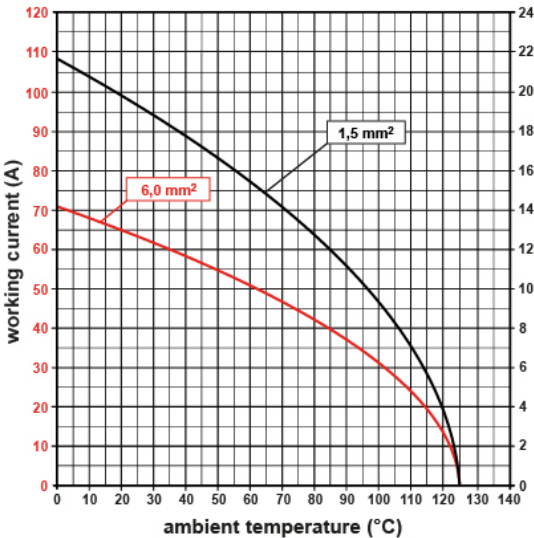

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
