

Codice articolo

# DTJ 8A IM1



Connettore maschio RJ45, serie connettori DTJ, con pressacavo metallico per diametro esterno fino a 10 mm, Cat. 6A, IDC, codifica contatti secondo T568A


| Descrizione prodotto                       |                                                                                                              | Proprietà dei materiali     |                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Connettore trasmissione dati                                                                                 | <b>Materiale principale</b> | Zinco pressofuso                                                                    |
| <b>Serie</b>                               | Connettori DTJ                                                                                               | <b>Altri materiali</b>      | Contatti: acciaio armonico                                                          |
| <b>Tipo connessione</b>                    | RJ45                                                                                                         |                             | Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
| <b>Genere</b>                              | Maschio                                                                                                      | <b>Conformità RoHs</b>      |                                                                                     |
| <b>Specifica</b>                           | Con pressacavo metallico per diametro esterno fino a 10 mm<br>RJ45, cat. 6a, IDC, frutto presa secondo T568A | <b>China RoHs - EFUP</b>    | 50                                                                                  |
| Dati tecnici                               |                                                                                                              | <b>Sostanze REACH SVHC</b>  | Sì<br>Piombo                                                                        |
| <b>Corrente</b>                            | 1 A                                                                                                          | <b>Codice SCIP</b>          | 8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159                                                |
| <b>Sezione AWG</b>                         | 27 - 22                                                                                                      | Informazioni commerciali    |                                                                                     |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP20 senza custodia                                                                                          | <b>Codice EAN13</b>         | 8015747241137                                                                       |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                                              | Caratteristiche imballaggio |                                                                                     |
| <b>Cicli d'accoppiamento</b>               | ≥ 750                                                                                                        | <b>Peso imballo</b>         | 0,03 kg                                                                             |
| <b>Resistenza d'isolamento</b>             | ≥ 500 MΩ                                                                                                     | <b>Descrizione imballo</b>  | Scatola cartone                                                                     |
| <b>Resistenza di contatto</b>              | ≤ 20 mΩ                                                                                                      | <b>Quantità imballo</b>     | 1 pz                                                                                |
| <b>Peso</b>                                | 27,00 g                                                                                                      | <b>Codice EAN13 imballo</b> | 8015747246156                                                                       |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+85°C                                                                                                |                             |                                                                                     |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>         | V-0                                                                                                          |                             |                                                                                     |

Codice articolo

# DTJ 8A IM1



Disegni da catalogo

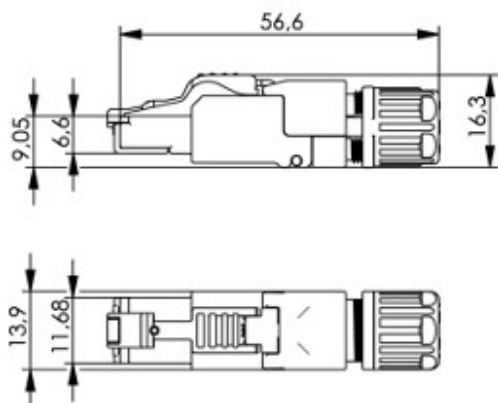

---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---