

Codice articolo

JNEF 16 N



Frutto presa, serie JNE, connessione con morsetto a vite, 16 poli + PE (17-32), 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.62", con piastrina


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	JNE	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7035
Genere	Femmina	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni
N. poli	32 poli + 		6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza 77.62	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Con piastrina, anche per conduttori non preparati	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	500 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	cUL	ECBT8
Sezione AWG	20 - 12	Informazioni commerciali	
Tipo contatto	Torniti stagnati	Codice EAN13	8015747204415
Sistema numerazione poli	17-32	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Lunghezza imballo	170,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	190,00 mm
Peso	82,70 g	Profondità imballo	400,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso imballo	7,36 kg
		Volume imballo	12,92 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	80 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747204576
		Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,46 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747204583

Codice articolo

JNEF 16 N



Disegni da catalogo

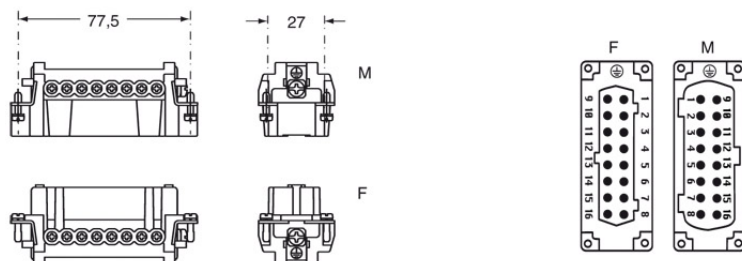

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione: $0,5 \div 4 \text{ mm}^2$ - AWG 20 $\div$ 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.