


Codice articolo

# JSEM 16

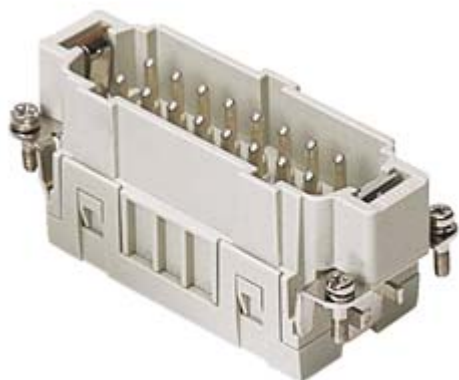

Frutto spina, serie JSE, connessione con morsetto a molla, 16 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.27"

| Descrizione prodotto                   |                                                                                             | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                          | Frutto                                                                                      | Materiale principale        | Policarbonato (PC)                                                                |
| Serie                                  | JSE                                                                                         | Altri materiali             | Contatti: lega di rame                                                            |
| Tipo connessione                       | Connessione con morsetto a molla                                                            | Colore                      | Grigio RAL 7035                                                                   |
| Genere                                 | Maschio                                                                                     | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli                                | 16 poli +  | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Grandezza                              | Grandezza "77.27"                                                                           | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Dati tecnici                           |                                                                                             | Codice SCIP                 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                                              |
| Corrente                               | 16 A                                                                                        | Approvazioni / Normative    |                                                                                   |
| Tensione                               | 500 V                                                                                       | Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06                                                                  |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 6 kV                                                                                        | Certificazioni              | CSA, CQC, DNV, BV, EAC                                                            |
| Grado inquinamento                     | 3                                                                                           | UL                          | ECBT2                                                                             |
| Sezione conduttore                     | 0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>                                                 | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Sezione AWG                            | 26 - 14                                                                                     | Codice EAN13                | 8015747204811                                                                     |
| Tipo contatto                          | Torniti stagnati                                                                            | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia                                        | Lunghezza imballo           | 450,00 mm                                                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                                                             | Altezza imballo             | 175,00 mm                                                                         |
| Peso                                   | 90,00 g                                                                                     | Profondità imballo          | 230,00 mm                                                                         |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40 °C ... +125 °C                                                                          | Peso imballo                | 7,71 kg                                                                           |
|                                        |                                                                                             | Volume imballo              | 18,11 dm <sup>3</sup>                                                             |
|                                        |                                                                                             | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
|                                        |                                                                                             | Quantità imballo            | 80 pz                                                                             |
|                                        |                                                                                             | Codice EAN13 imballo        | 8015747205016                                                                     |
|                                        |                                                                                             | Lunghezza sottoimballo      | 87,00 mm                                                                          |
|                                        |                                                                                             | Altezza sottoimballo        | 36,00 mm                                                                          |
|                                        |                                                                                             | Profondità sottoimballo     | 180,00 mm                                                                         |
|                                        |                                                                                             | Peso sottoimballo           | 0,48 kg                                                                           |
|                                        |                                                                                             | Volume sottoimballo         | 0,56 dm <sup>3</sup>                                                              |
|                                        |                                                                                             | Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone                                                                   |
|                                        |                                                                                             | Quantità sottoimballo       | 5 pz                                                                              |
|                                        |                                                                                             | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747205023                                                                     |

---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---

### California Proposition 65 Information



#### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

### California Proposition 65 Information



#### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---