

Codice articolo

# JSHF 24



Frutto presa, serie JSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 24 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.27"

| Descrizione prodotto                   |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                          | Frutto                                                                                      |
| Serie                                  | JSH                                                                                         |
| Tipo connessione                       | Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®                                             |
| Genere                                 | Femmina                                                                                     |
| N. poli                                | 24 poli +  |
| Grandezza                              | Grandezza 104.27                                                                            |
| Dati tecnici                           |                                                                                             |
| Corrente                               | 16 A                                                                                        |
| Tensione                               | 500 V                                                                                       |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 6 kV                                                                                        |
| Grado inquinamento                     | 3                                                                                           |
| Sezione conduttore                     | 0,14 mm² - 2,50 mm²                                                                         |
| Sezione AWG                            | 26 - 14                                                                                     |
| Tipo contatto                          | Torniti stagnati                                                                            |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia                                        |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                                                             |
| Peso                                   | 125,00 g                                                                                    |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40 °C ... +125 °C                                                                          |

| Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale principale        | Policarbonato (PC)                                                                |
| Altri materiali             | Contatti: lega di rame                                                            |
| Colore                      | Grigio RAL 7035                                                                   |
| Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Codice SCIP                 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                                              |
| Approvazioni / Normative    |                                                                                   |
| Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06                                                                  |
| Certificazioni              | CSA, CQC, DNV, BV, EAC                                                            |
| Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Codice EAN13                | 8015747084895                                                                     |
| Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
| Lunghezza imballo           | 245,00 mm                                                                         |
| Altezza imballo             | 165,00 mm                                                                         |
| Profondità imballo          | 215,00 mm                                                                         |
| Peso imballo                | 4,23 kg                                                                           |
| Volume imballo              | 8,69 dm³                                                                          |
| Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
| Quantità imballo            | 30 pz                                                                             |
| Codice EAN13 imballo        | 8015747084970                                                                     |
| Lunghezza sottoimballo      | 197,00 mm                                                                         |
| Altezza sottoimballo        | 44,00 mm                                                                          |
| Profondità sottoimballo     | 113,00 mm                                                                         |
| Peso sottoimballo           | 0,71 kg                                                                           |
| Volume sottoimballo         | 0,98 dm³                                                                          |
| Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone                                                                   |
| Quantità sottoimballo       | 5 pz                                                                              |
| Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747084987                                                                     |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



#### WARNING



This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

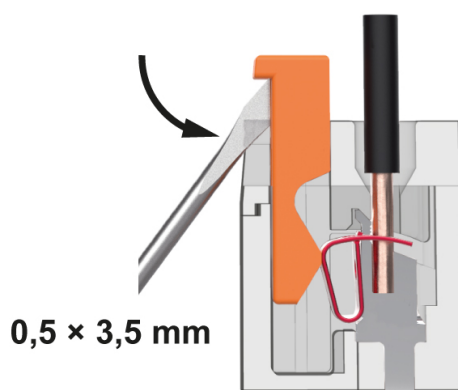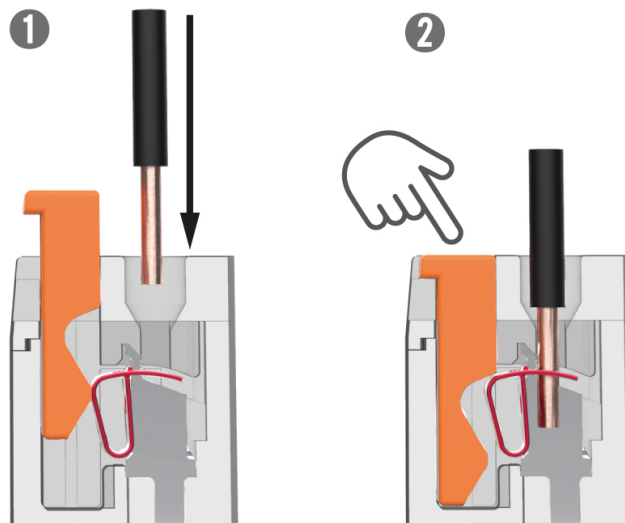

Riapertura