

Codice articolo

KI 1665 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	KI...IB6		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB	Sostanze REACH SVHC	Sì
Ingresso cavo	M25		Piombo
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm	Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66	Codice EAN13	8015747059596
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.260,00 g	Lunghezza imballo	520,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	305,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	490,00 mm
		Peso imballo	18,90 kg
		Volume imballo	77,71 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	15 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747059602
		Lunghezza sottoimballo	270,00 mm
		Altezza sottoimballo	125,00 mm
		Profondità sottoimballo	120,00 mm
		Peso sottoimballo	1,26 kg
		Volume sottoimballo	4,05 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747059619

KI .. IB6 interlocked socket-outlets with fuse carrier

- Compliant with EN 60309-1, 2 e 4
- Enclosures and inserts in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7035 grey
- 16A and 32A types with spring lid
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with threaded metric opening
- "ZF" series switch, with 32A rating
- Mechanical interlock that prevents:
the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Lockable switch
- Compartment with sectionable fuse carrier, 10,3 x 38 mm, (fuses not supplied) and clear inspection panel operable: only when the switch is off.

16A
IP66 degree of protection



32A
IP66 degree of protection



Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earning contact position h	Part No.	Colour	Part No.	Colour
2P+3	50 and 60	100 + 130	4	KI 1643 IB6		KI 3243 IB6	
	50 and 60	200 + 250	6	KI 1663 IB6		KI 3263 IB6	
	50 and 60	380 + 415	9	KI 1693 IB6		KI 3293 IB6	
	50 and 60	480 + 500	12	KI 1673 IB6		KI 3273 IB6	
	50 and 60	ins. trans.	7	KI 16123 IB6		KI 32123 IB6	
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1623 IB6		KI 3223 IB6	
	c.c.	> 50 + 250	3	KI 1633 IB6		KI 3233 IB6	
3P+3	50 and 60	100 + 130	4	KI 1644 IB6		KI 3244 IB6	
	50 and 60	200 + 250	6	KI 1664 IB6		KI 3264 IB6	
	50 and 60	380 + 415	9	KI 1694 IB6		KI 3294 IB6	
	50 and 60	440 + 460	11	KI 16114 IB6		KI 32614 IB6	
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1674 IB6			
	50	380	3	KI 1634 IB6		KI 3234 IB6	
	60	440	3	KI 1634 IB6			
	100 + 300	> 50	10	KI 16104 IB6		KI 32104 IB6	
3P+N+3	> 300 + 500	> 50	2	KI 1624 IB6		KI 3224 IB6	
	50 and 60	57/100 + 75/130	4	KI 1645 IB6		KI 3245 IB6	
	50 and 60	120/208 + 144/250	9	KI 1695 IB6		KI 3295 IB6	
	50 and 60	200/346 + 240/415	6	KI 1665 IB6		KI 3265 IB6	
	50 and 60	277/480 + 288/500	7	KI 1675 IB6			
	60	250/440 + 265/460	11	KI 16115 IB6			
	50	220/380	3	KI 1635 IB6		KI 3235 IB6	
	60	250/440	3	KI 1635 IB6			
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1625 IB6		KI 3225 IB6	

Legend


A.V. = Colour according to voltage

*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz

Rated current	Fuse carrier type
16A	10 × 38

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

Dimensions in mm

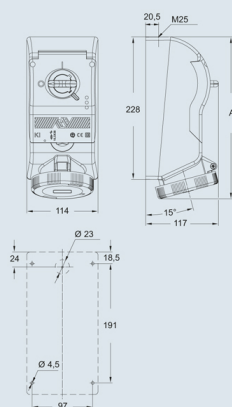

	poles	A
16A	2P+⊕	252
	3P+⊕	252
	3P+N+⊕	252
32A	2P+⊕	260
	3P+⊕	260
	3P+N+⊕	260

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
- Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
- Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
- Cablaggi interni eseguiti in fabbrica

- Ingresso cavi con foro filettato metrico
- Interruttore serie "ZG" con portata 32A
- Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
- Manopola di manovra lucchettabile
- Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto

