

Codice articolo

KI 3265 EB6



Presa con interruttore di blocco, serie EB6, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, senza portafusibili

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	KI...EB6		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB	Sostanze REACH SVHC	Sì
Ingresso cavo	M25		Piombo
Specifica	Senza portafusibili	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66	Codice EAN13	8015747192620
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.030,00 g	Lunghezza imballo	560,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	330,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	270,00 mm
		Peso imballo	10,00 kg
		Volume imballo	49,90 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	8 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747196604
		Lunghezza sottoimballo	270,00 mm
		Altezza sottoimballo	125,00 mm
		Profondità sottoimballo	120,00 mm
		Peso sottoimballo	1,25 kg
		Volume sottoimballo	4,05 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747192705

KI .. EB6 interlocked socket-outlets without fuse carrier



- Compliant with EN 60309-1, 2 e 4
- Enclosures and inserts in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7035 grey
- 16A and 32A types with spring lid
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with threaded metric opening
- "ZG" series switch, with 32A rating
- Mechanical interlock that prevents:
the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Lockable switch
- Inspection panel, openable only when the switch is off.

16A
IP66 degree of protection



32A
IP66 degree of protection




Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earning contact position h	Part No.	Colour	Part No.	Colour
2P+⑤	50 and 60	100 + 130	4	KI 1643 EB6		KI 3243 EB6	
	50 and 60	200 + 250	6	KI 1663 EB6		KI 3263 EB6	
	50 and 60	380 + 415	9	KI 1693 EB6		KI 3293 EB6	
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1673 EB6		KI 3273 EB6	
	50 and 60	ns. transforms	12	KI 16123 EB6		KI 32123 EB6	
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1623 EB6		KI 3223 EB6	
	c.c.	> 50 + 250	3	KI 1633 EB6		KI 3233 EB6	
							
3P+⑤	50 and 60	100 + 130	4	KI 1644 EB6		KI 3244 EB6	
	50 and 60	200 + 250	6	KI 1694 EB6		KI 3294 EB6	
	50 and 60	380 + 415	6	KI 1664 EB6		KI 3264 EB6	
	50 and 60	440 + 460	11	KI 16114 EB6		KI 32114 EB6	
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1674 EB6		KI 3274 EB6	
	50	380	3	KI 1634 EB6		KI 3234 EB6	
	60	440	3	KI 1634 EB6		KI 3234 EB6	
	100 + 300	> 50	1	KI 1614 EB6		KI 3214 EB6	
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1624 EB6		KI 3224 EB6	
							
3P+N+⑤	50 and 60	57/100 + 75/130	4	KI 1645 EB6		KI 3245 EB6	
	50 and 60	120/208 + 144/250	9	KI 1695 EB6		KI 3295 EB6	
	50 and 60	200/346 + 240/415	6	KI 1665 EB6		KI 3265 EB6	
	50 and 60	277/490 + 280/500	7	KI 1675 EB6		KI 3275 EB6	
	60	250/440 + 265/460	11	KI 16115 EB6		KI 32115 EB6	
	50	220/380	3	KI 1635 EB6		KI 3235 EB6	
	50	250/440	3	KI 1635 EB6		KI 3235 EB6	
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1625 EB6		KI 3225 EB6	

Legend

A.V. = Colour according to voltage

*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz

Dimensions in mm

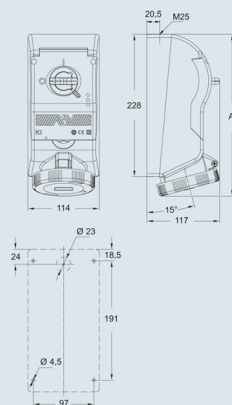

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

	poles	A
16A	2P+⊕	252
	3P+⊕	252
	3P+N+⊕	252
32A	2P+⊕	260
	3P+⊕	260
	3P+N+⊕	260

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
- Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
- Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
- Cablaggi interni eseguiti in fabbrica

- Ingresso cavi con foro filettato metrico
- Interruttore serie "ZG" con portata 32A
- Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
- Manopola di manovra lucchettabile
- Sportello di ispezione, apribile solo ad interruttore aperto