

Codice articolo

# KI 3265 RI5



Presca con interruttore di blocco, serie IK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	KI..RI5		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Conformità RoHs</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	143x343 fissaggio tavolette FC xx53 TB	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Ingresso cavo</b>	Pg29	<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
<b>Specifica</b>	Con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Dati tecnici</b>		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tensione</b>	200/346 ÷ 240/415 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747049306
<b>Grado di protezione IP</b>	IP55	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Lunghezza imballo</b>	400,00 mm
<b>Peso</b>	1.910,00 g	<b>Altezza imballo</b>	165,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Profondità imballo</b>	170,00 mm
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Peso imballo</b>	2,12 kg
		<b>Volume imballo</b>	11,22 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747049313

Codice articolo

# KI 3265 RI5



Disegni da catalogo

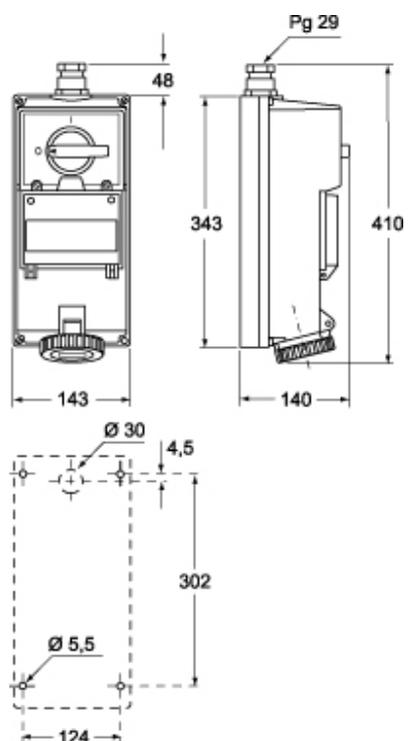

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.