

Codice articolo

# MAP 16 CS232



Custodia da parete, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo M32 x 2, grandezza "77.27", alta, con sportello metallico

| Descrizione prodotto                       |                               | Proprietà dei materiali          |                       |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia da parete            | <b>Altri materiali</b>           | Guarnizione: NBR      |
| <b>Serie</b>                               | C-TYPE                        | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7040       |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 4 piolini                 | <b>Conformità RoHS</b>           | Conforme              |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza "77.27"             | <b>China RoHS - EFUP</b>         | E                     |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Con ingresso cavo M32 x 2     | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | No                    |
| <b>Specifica</b>                           | Alta, con sportello metallico | Approvazioni / Normative         |                       |
| Dati tecnici                               |                               | <b>Certificazioni</b>            | DNV, BV               |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP65                          | <b>UL</b>                        | ECBT2                 |
| <b>Ulteriori dettagli tecnici</b>          |                               | <b>cUL</b>                       | ECBT8                 |
| <b>Peso</b>                                | 410,70 g                      | Informazioni commerciali         |                       |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C                | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747051415         |
|  |                               | <b>Classificazione ecl@ss</b>    | 27440202              |
|  |                               | <b>Classificazione ETIM</b>      | EC000437              |
|  |                               | Caratteristiche imballaggio      |                       |
|  |                               | <b>Lunghezza imballo</b>         | 475,00 mm             |
|  |                               | <b>Altezza imballo</b>           | 220,00 mm             |
|  |                               | <b>Profondità imballo</b>        | 175,00 mm             |
|  |                               | <b>Peso imballo</b>              | 4,55 kg               |
|  |                               | <b>Volume imballo</b>            | 18,29 dm <sup>3</sup> |
|  |                               | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone       |
|  |                               | <b>Quantità imballo</b>          | 10 pz                 |
|  |                               | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747244657         |
|  |                               | <b>Peso sottoimballo</b>         | 2,28 kg               |
|  |                               | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile       |
|  |                               | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                  |
|  |                               | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747101240         |


Codice articolo

# MAP 16 CS232




Disegni da catalogo

## CHP CAP - MHP MAP

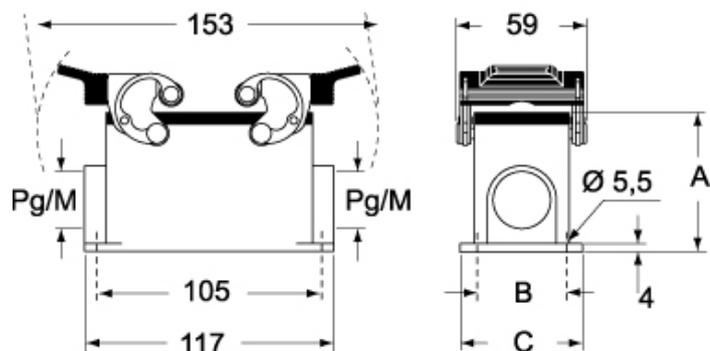

## CHP CS/CP CAP CS/CP - MHP CS/CP MAP CS/CP

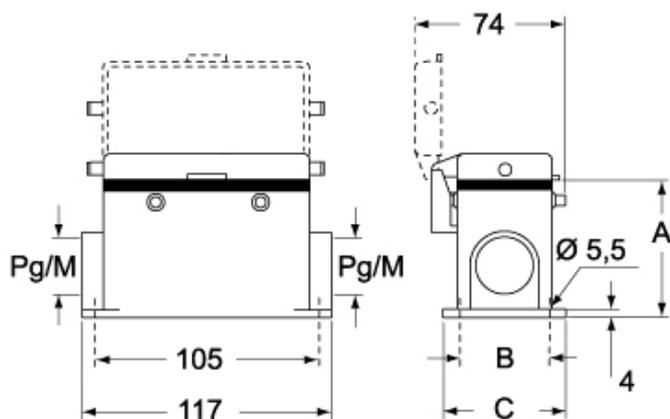

|                        | <b>A</b> |
|------------------------|----------|
| <b>CHP / MHP</b>       | 63       |
| <b>CAP / MAP</b>       | 77       |
| <b>CHP CS / MHP CS</b> | 63       |
| <b>CAP CS / MAP CS</b> | 77       |
| <b>CHP CP / MHP CP</b> | 63       |
| <b>CAP CP / MAP CP</b> | 77       |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.