

Codice articolo

# MAP 16 L32



Custodia da parete, serie C-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo M32, grandezza "77.27", alta

| Descrizione prodotto                       |                       | Proprietà dei materiali       |                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia da parete    | <b>Altri materiali</b>        | Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)<br>Guarnizione: NBR |
| <b>Serie</b>                               | C-TYPE                | <b>Colore</b>                 | Grigio RAL 7040                                         |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 1 leva            | <b>Conformità RoHs</b>        | Conforme                                                |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza "77.27"     | <b>China RoHs - EFUP</b>      | E                                                       |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Con ingresso cavo M32 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>    | No                                                      |
| <b>Specifica</b>                           | Alta                  | Approvazioni / Normative      |                                                         |
| Dati tecnici                               |                       | <b>Certificazioni</b>         | DNV, BV                                                 |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP65 / IP66 / IP69    | <b>UL</b>                     | ECBT2                                                   |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                       | <b>cUL</b>                    | ECBT8                                                   |
| <b>Peso</b>                                | 406,00 g              | Informazioni commerciali      |                                                         |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C        | <b>Codice EAN13</b>           | 8015747051507                                           |
|                                            |                       | <b>Classificazione ecl@ss</b> | 27440202                                                |
|                                            |                       | <b>Classificazione ETIM</b>   | EC000437                                                |
| Caratteristiche imballaggio                |                       |                               |                                                         |
| <b>Lunghezza imballo</b>                   | 475,00 mm             |                               |                                                         |
| <b>Altezza imballo</b>                     | 220,00 mm             |                               |                                                         |
| <b>Profondità imballo</b>                  | 175,00 mm             |                               |                                                         |
| <b>Peso imballo</b>                        | 4,06 kg               |                               |                                                         |
| <b>Volume imballo</b>                      | 18,29 dm³             |                               |                                                         |
| <b>Descrizione imballo</b>                 | Scatola cartone       |                               |                                                         |
| <b>Quantità imballo</b>                    | 10 pz                 |                               |                                                         |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>                | 8015747244725         |                               |                                                         |
| <b>Peso sottoimballo</b>                   | 2,03 kg               |                               |                                                         |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>            | Termoretraibile       |                               |                                                         |
| <b>Quantità sottoimballo</b>               | 5 pz                  |                               |                                                         |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b>           | 8015747051514         |                               |                                                         |


Codice articolo

# MAP 16 L32




Disegni da catalogo

## CHP L CAP L - MHP L MAP L

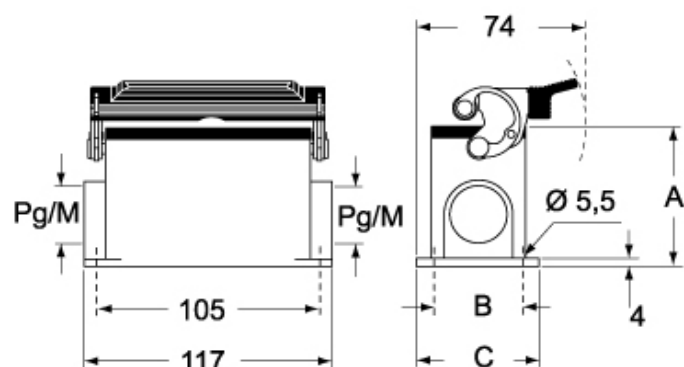

## CHP LS CAP LS - MHP LS MAP LS

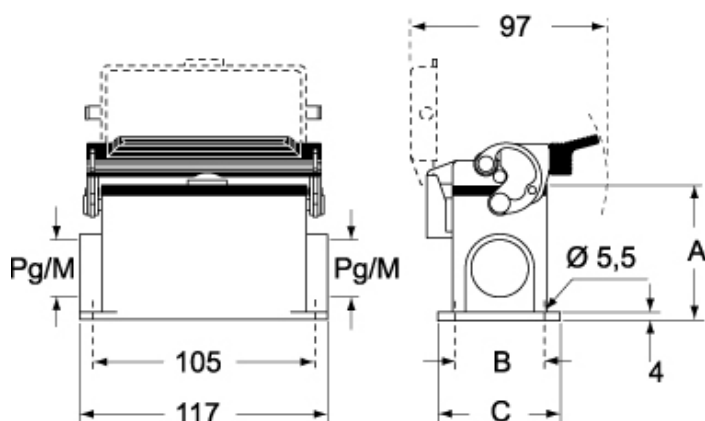

|                        | <b>A</b>  |
|------------------------|-----------|
| <b>CHP L / MHP L</b>   | <b>63</b> |
| <b>CAP L / MAP L</b>   | <b>77</b> |
| <b>CHP LS / MHP LS</b> | <b>63</b> |
| <b>CAP LS / MAP LS</b> | <b>77</b> |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.