

Codice articolo

# MHP 32 LS250



Custodia da parete, serie C-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo M50 x 2, grandezza "77.62", con sportello metallico

## Descrizione prodotto

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b> | Custodia da parete        |
| <b>Serie</b>         | C-TYPE                    |
| <b>Tipo chiusura</b> | Con 1 leva                |
| <b>Grandezza</b>     | Grandezza 77.62           |
| <b>Ingresso cavo</b> | Con ingresso cavo M50 x 2 |
| <b>Specifica</b>     | Con sportello metallico   |

## Dati tecnici

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Grado di protezione IP</b> | IP65 |
|-------------------------------|------|

## Ulteriori dettagli tecnici

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Peso</b>                                | 850,00 g       |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C |

## Proprietà dei materiali

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Altri materiali</b>     | Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)<br>Guarnizione: NBR |
| <b>Colore</b>              | Grigio RAL 7040                                         |
| <b>Conformità RoHs</b>     | Conforme                                                |
| <b>China RoHs - EFUP</b>   | E                                                       |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b> | No                                                      |

## Approvazioni / Normative

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Certificazioni</b> | DNV, BV |
| <b>UL</b>             | ECBT2   |
| <b>cUL</b>            | ECBT8   |

## Informazioni commerciali

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b>           | 8015747055000 |
| <b>Classificazione ecl@ss</b> | 27440202      |
| <b>Classificazione ETIM</b>   | EC000437      |

## Caratteristiche imballaggio

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Lunghezza imballo</b>         | 290,00 mm            |
| <b>Altezza imballo</b>           | 140,00 mm            |
| <b>Profondità imballo</b>        | 215,00 mm            |
| <b>Peso imballo</b>              | 3,65 kg              |
| <b>Volume imballo</b>            | 8,73 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone      |
| <b>Quantità imballo</b>          | 4 pz                 |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747211154        |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,91 kg              |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile      |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                 |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747099813        |


Codice articolo

# MHP 32 LS250




Disegni da catalogo

**CHP L CAP L - MHP L MAP L**

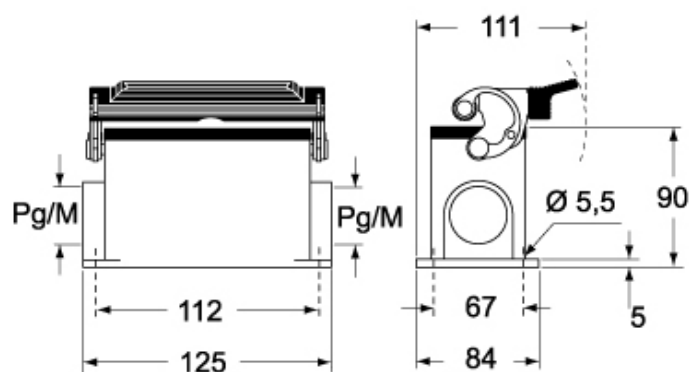

**CHP LS CAP LS - MHP LS MAP LS**

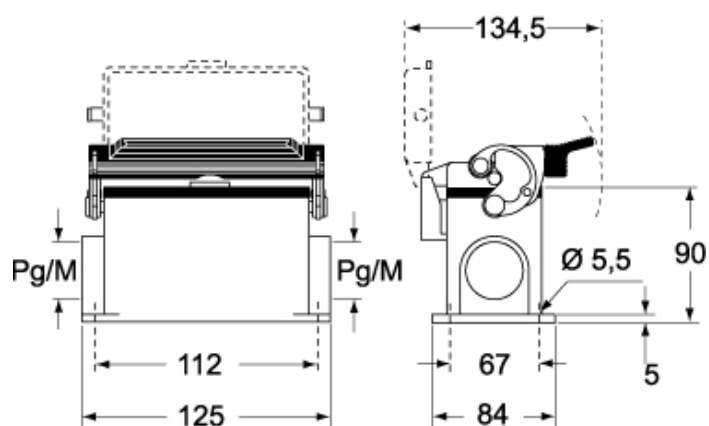

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.