

Codice articolo

# MHPW 48 LS40



Custodia da parete, serie W-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo M40, grandezza "104.62", con sportello metallico

| Descrizione prodotto                       |                         | Proprietà dei materiali            |                                     |
|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia da parete      | <b>Altri materiali</b>             | Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA) |
| <b>Serie</b>                               | W-TYPE                  | <b>Colore</b>                      | Nero RAL 9005                       |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 1 leva              | <b>Conformità RoHs</b>             | Conforme                            |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza 104.62        | <b>China RoHs - EFUP</b>           | E                                   |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Con ingresso cavo M40   | <b>Sostanze REACH SVHC</b>         | No                                  |
| <b>Specifica</b>                           | Con sportello metallico | <b>Approvazioni / Normative</b>    |                                     |
| <b>Dati tecnici</b>                        |                         | <b>Certificazioni</b>              | DNV, BV                             |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP65                    | <b>UL</b>                          | ECBT2                               |
| <b>Ulteriori dettagli tecnici</b>          |                         | <b>cUL</b>                         | ECBT8                               |
| <b>Peso</b>                                | 2,50 g                  | <b>Informazioni commerciali</b>    |                                     |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C          | <b>Codice EAN13</b>                | 8015747152716                       |
|  |                         | <b>Classificazione ecl@ss</b>      | 27440202                            |
|  |                         | <b>Classificazione ETIM</b>        | EC000437                            |
|  |                         | <b>Caratteristiche imballaggio</b> |                                     |
|  |                         | <b>Lunghezza imballo</b>           | 305,00 mm                           |
|  |                         | <b>Altezza imballo</b>             | 180,00 mm                           |
|  |                         | <b>Profondità imballo</b>          | 275,00 mm                           |
|  |                         | <b>Volume imballo</b>              | 15,10 dm <sup>3</sup>               |
|  |                         | <b>Descrizione imballo</b>         | Scatola cartone                     |
|  |                         | <b>Quantità imballo</b>            | 4 pz                                |
|  |                         | <b>Codice EAN13 imballo</b>        | 8015747208758                       |
|  |                         | <b>Descrizione sottoimballo</b>    | Termoretraibile                     |
|  |                         | <b>Quantità sottoimballo</b>       | 1 pz                                |
|  |                         | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b>   | 8015747208765                       |


Codice articolo

# MHPW 48 LS40




Disegni da catalogo

CHIWL S

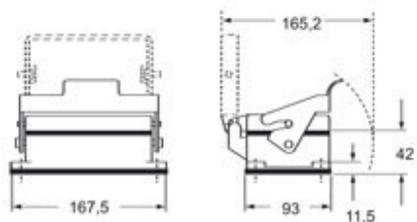

CHPW LS MHPW LS

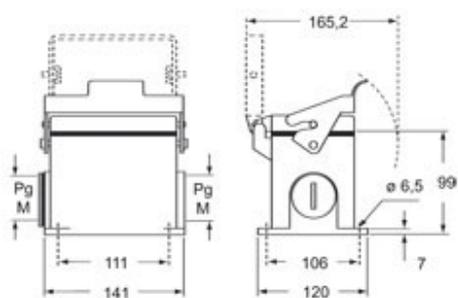

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.