

Codice articolo

# MZP 15 LS25



Custodia da parete, serie IL-BRID, con 1 leva, ingresso cavo M25, grandezza "49.16", con sportello metallico


| Descrizione prodotto                |                         | Proprietà dei materiali     |                                               |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo prodotto                       | Custodia da parete      | Altri materiali             | Leva: Poliammide (PA) e anima in acciaio inox |
| Serie                               | IL-BRID                 | Colore                      | Grigio RAL 7040                               |
| Tipo chiusura                       | Con 1 leva              | Conformità RoHs             | Conforme                                      |
| Grandezza                           | Grandezza 49.16         | China RoHs - EFUP           | E                                             |
| Ingresso cavo                       | Con ingresso cavo M25   | Sostanze REACH SVHC         | No                                            |
| Specifica                           | Con sportello metallico | Approvazioni / Normative    |                                               |
| Dati tecnici                        |                         | UL                          | ECBT2                                         |
| Grado di protezione IP              | IP65 / IP66 / IP69      | cUL                         | ECBT8                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici          |                         | Informazioni commerciali    |                                               |
| Peso                                | 198,00 g                | Codice EAN13                | 8015747232135                                 |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C...+125°C          | Classificazione ecl@ss      | 27440202                                      |
|                                     |                         | Classificazione ETIM        | EC000437                                      |
|                                     |                         | Caratteristiche imballaggio |                                               |
|                                     |                         | Lunghezza imballo           | 160,00 mm                                     |
|                                     |                         | Altezza imballo             | 128,00 mm                                     |
|                                     |                         | Profondità imballo          | 350,00 mm                                     |
|                                     |                         | Peso imballo                | 2,23 kg                                       |
|                                     |                         | Volume imballo              | 7,17 dm <sup>3</sup>                          |
|                                     |                         | Descrizione imballo         | Scatola cartone                               |
|                                     |                         | Quantità imballo            | 10 pz                                         |
|                                     |                         | Codice EAN13 imballo        | 8015747232142                                 |
|                                     |                         | Peso sottoimballo           | 1,12 kg                                       |
|                                     |                         | Descrizione sottoimballo    | Termoretraibile                               |
|                                     |                         | Quantità sottoimballo       | 5 pz                                          |
|                                     |                         | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747232159                                 |

Codice articolo

# MZP 15 LS25



Disegni da catalogo

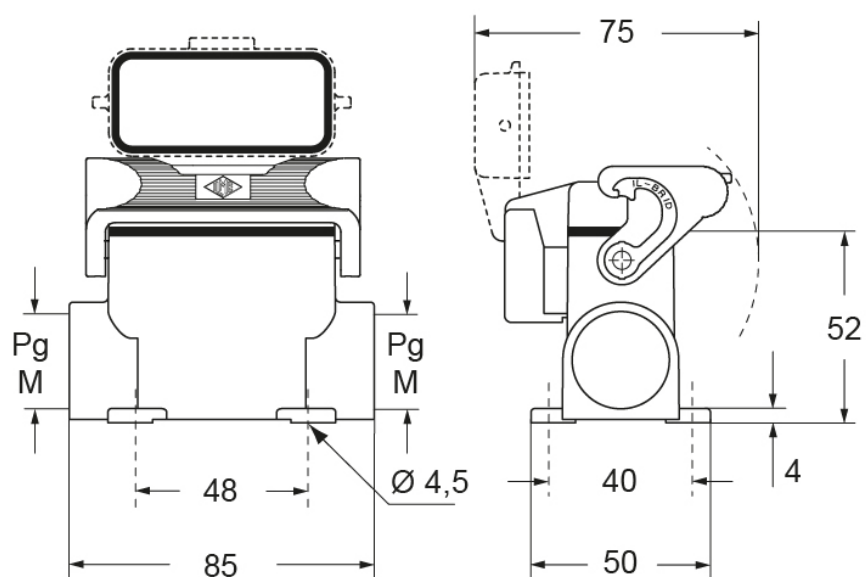

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.