

Codice articolo

# MZP 15 LSP25



Custodia da parete, serie IL-BRID, con 1 leva, ingresso cavo M25, grandezza "49.16", con sportello autorichiudente SIMPLEX


| Descrizione prodotto                       |                                       | Proprietà dei materiali       |                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia da parete                    | <b>Altri materiali</b>        | Leva: Poliammide (PA) e anima in acciaio inox |
| <b>Serie</b>                               | IL-BRID                               | <b>Colore</b>                 | Grigio RAL 7040                               |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 1 leva                            | <b>Conformità RoHS</b>        | Conforme                                      |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza 49.16                       | <b>China RoHS - EFUP</b>      | E                                             |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Con ingresso cavo M25                 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>    | No                                            |
| <b>Specifica</b>                           | Con sportello autorichiudente SIMPLEX | Approvazioni / Normative      |                                               |
| Dati tecnici                               |                                       | <b>UL</b>                     | ECBT2                                         |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP65                                  | <b>cUL</b>                    | ECBT8                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                       | Informazioni commerciali      |                                               |
| <b>Peso</b>                                | 185,00 g                              | <b>Codice EAN13</b>           | 8015747229463                                 |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C                        | <b>Classificazione ecl@ss</b> | 27440202                                      |
|                                            |                                       | <b>Classificazione ETIM</b>   | EC000437                                      |
| Caratteristiche imballaggio                |                                       |                               |                                               |
| <b>Lunghezza imballo</b>                   | 350,00 mm                             |                               |                                               |
| <b>Altezza imballo</b>                     | 105,00 mm                             |                               |                                               |
| <b>Profondità imballo</b>                  | 145,00 mm                             |                               |                                               |
| <b>Peso imballo</b>                        | 2,00 kg                               |                               |                                               |
| <b>Volume imballo</b>                      | 5,33 dm <sup>3</sup>                  |                               |                                               |
| <b>Descrizione imballo</b>                 | Scatola cartone                       |                               |                                               |
| <b>Quantità imballo</b>                    | 10 pz                                 |                               |                                               |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>                | 8015747229623                         |                               |                                               |
| <b>Peso sottoimballo</b>                   | 1,00 kg                               |                               |                                               |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>            | Termoretraibile                       |                               |                                               |
| <b>Quantità sottoimballo</b>               | 5 pz                                  |                               |                                               |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b>           | 8015747229630                         |                               |                                               |

Codice articolo

# MZP 15 LSP25



Disegni da catalogo

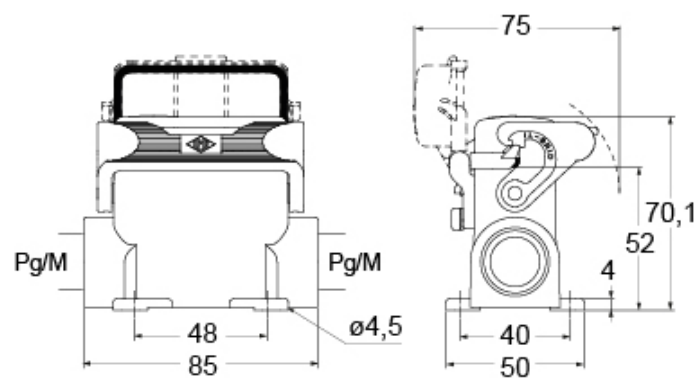

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.