

Codice articolo

# PB 16002 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli, 16 A, 20 ÷ 25 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, lilla RAL 4001
<b>Serie</b>	PB...PV, PLUSO	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	2 poli	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	Sr.	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
Dati tecnici		<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Corrente</b>	16 A	Approvazioni / Normative	
<b>Tensione</b>	20 ÷ 25 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Codice EAN13</b>	8015747060691
<b>Peso</b>	144,00 g	Caratteristiche imballaggio	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Lunghezza imballo</b>	220,00 mm
		<b>Altezza imballo</b>	130,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	240,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	1,55 kg
		<b>Volume imballo</b>	6,86 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747081917


Codice articolo

# PB 16002 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ... PV

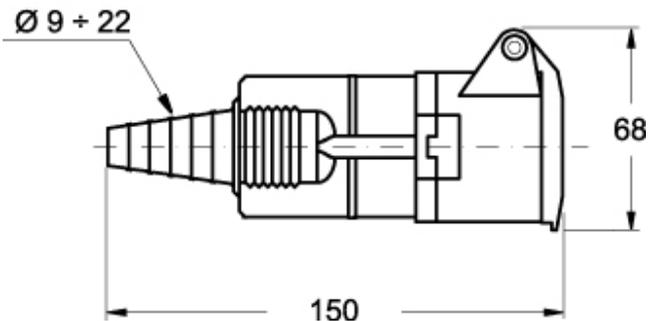

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
  - Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
  - Corpo colore grigio RAL 7035
  - Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
  - Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
  - Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
  - Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
  - Serraggio conduttori con viti imperdibili
  - Contatti nichelati a richiesta
  - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-