

Codice articolo

# PB 16003 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 3 poli, 16 A, 20 ÷ 25 V

| Descrizione prodotto                           |                    | Proprietà dei materiali         |                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                           | Preso<br>Da parete | <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, lilla RAL 4001                                                         |
| <b>Serie</b>                                   | PB...PP, PLUSO     | <b>Conformità RoHs</b>          | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso<br>di piombo |
| <b>N. poli</b>                                 | 3 poli             | <b>China RoHs - EFUP</b>        | 50                                                                                      |
| <b>Riferimento orario</b>                      | Sr.                | <b>Sostanze REACH SVHC</b>      | Sì<br>Piombo                                                                            |
| Dati tecnici                                   |                    | <b>Codice SCIP</b>              | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                                    |
| <b>Corrente</b>                                | 16 A               | Approvazioni / Normative        |                                                                                         |
| <b>Tensione</b>                                | 20 ÷ 25 V          | <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2                                                                         |
| <b>Grado di protezione IP</b>                  | IP44               | Informazioni commerciali        |                                                                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici                     |                    | <b>Codice EAN13</b>             | 8015747060776                                                                           |
| <b>Peso</b>                                    | 180,50 g           | Caratteristiche imballaggio     |                                                                                         |
| <b>Temperature di esercizio<br/>(min, max)</b> | -25°C ... +40°C    | <b>Lunghezza imballo</b>        | 208,00 mm                                                                               |
|                                                |                    | <b>Altezza imballo</b>          | 140,00 mm                                                                               |
|                                                |                    | <b>Profondità imballo</b>       | 290,00 mm                                                                               |
|                                                |                    | <b>Peso imballo</b>             | 2,05 kg                                                                                 |
|                                                |                    | <b>Volume imballo</b>           | 8,44 dm <sup>3</sup>                                                                    |
|                                                |                    | <b>Descrizione imballo</b>      | Scatola cartone                                                                         |
|                                                |                    | <b>Quantità imballo</b>         | 10 pz                                                                                   |
|                                                |                    | <b>Codice EAN13 imballo</b>     | 8015747060783                                                                           |


Codice articolo

# PB 16003 PP



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ...PP

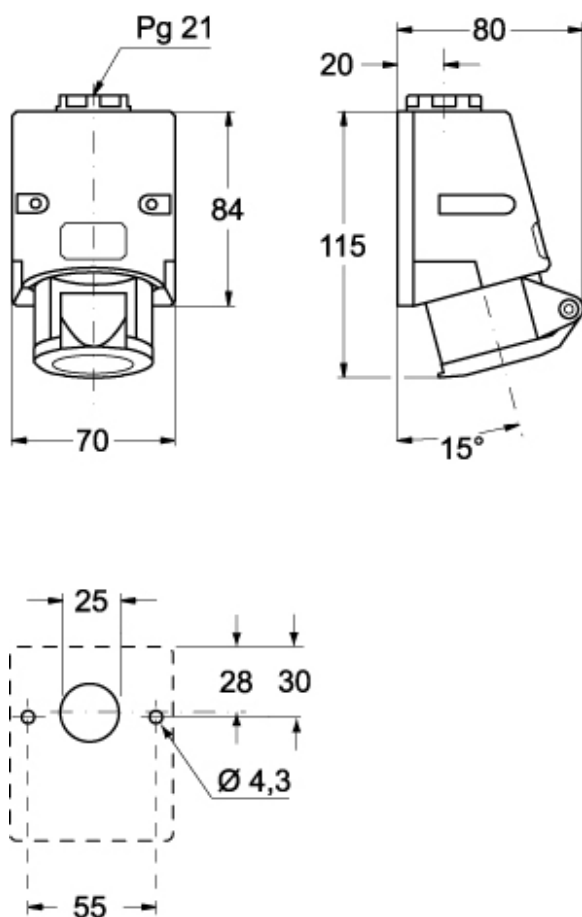

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

con passafilo

- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati a richiesta
- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035
- Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
- Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata