

Codice articolo

PB 16122 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 2 poli, 12 h
(bianco), 16 A, 40 ÷ 50 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
Serie	PB...PI, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	2 poli	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	12	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Dritta	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	40 ÷ 50 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747061421
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	97,00 g	Lunghezza imballo	195,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	135,00 mm
		Profondità imballo	155,00 mm
		Peso imballo	1,10 kg
		Volume imballo	4,08 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747221573


Codice articolo

PB 16122 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ... PI

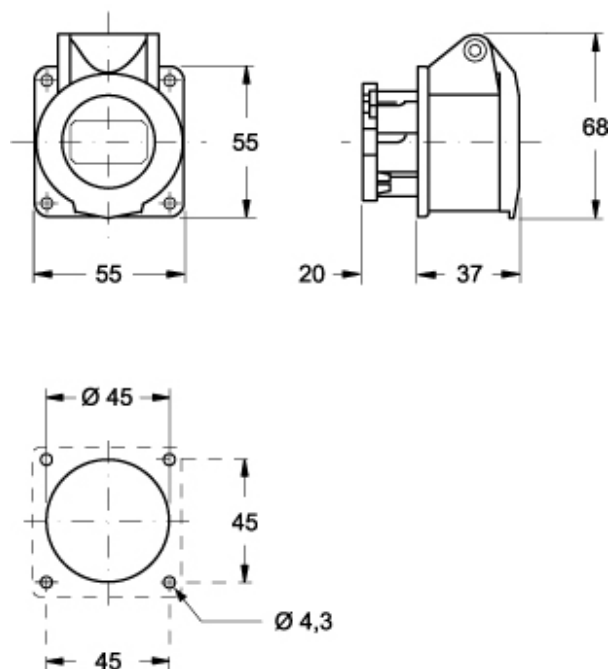

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035
- Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
- Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati a richiesta
- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)