

Codice articolo

PB 16122 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli, 12 h
(bianco), 16 A, 40 ÷ 50 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
Serie	PB...PV, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	2 poli	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	12	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	40 ÷ 50 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Grado di protezione IP	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747061469
Peso	143,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	220,00 mm
		Altezza imballo	130,00 mm
		Profondità imballo	240,00 mm
		Peso imballo	1,54 kg
		Volume imballo	6,86 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747298063
		Peso sottoimballo	1,54 kg
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747061476


Codice articolo

PB 16122 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ... PV

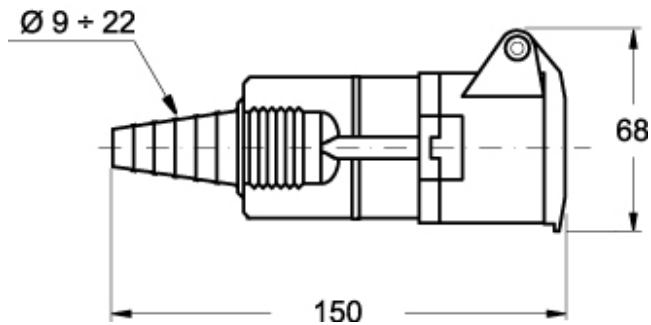

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
 - Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
 - Corpo colore grigio RAL 7035
 - Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
 - Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
 - Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
 - Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
 - Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Contatti nichelati a richiesta
 - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-