

Codice articolo

PB 16122 SM



Spina da parete, serie PLUSO, 2 poli, 12 h
(bianco), 16 A, 40 ÷ 50 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Da parete	Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
Serie	PB...SM, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	2 poli	China RoHS - EFUP	50
Riferimento orario	12	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	40 ÷ 50 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Grado di protezione IP	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747061483
Peso	132,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	208,00 mm
		Altezza imballo	140,00 mm
		Profondità imballo	290,00 mm
		Peso imballo	1,54 kg
		Volume imballo	8,44 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747061490


Codice articolo

PB 16122 SM



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ... SM

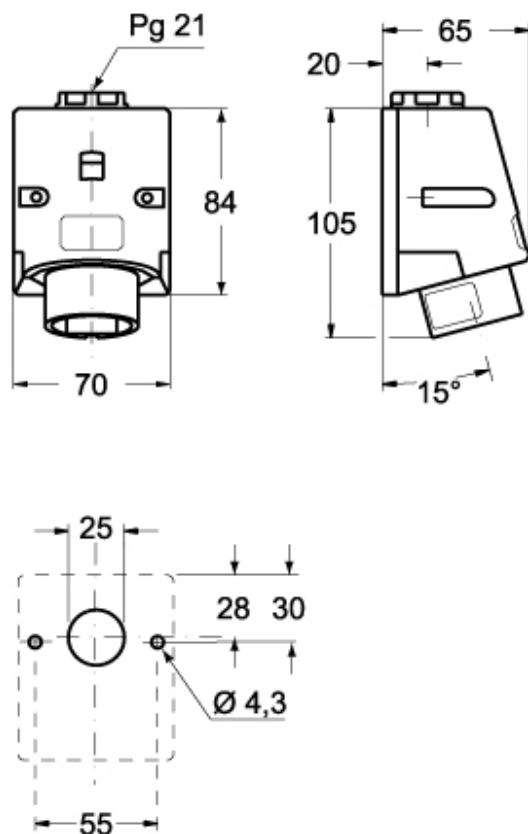

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035
- Colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego e frequenza
- Tipi da parete PB...SM, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi mobili PB...SV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati a richiesta
- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)