

Codice articolo

**PB 32002 SV**



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli, 32 A, 20 ÷ 25 V


| Descrizione prodotto                           |                 | Proprietà dei materiali          |                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                           | Spina<br>Mobile | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7035, lilla RAL 4001                                                         |
| <b>Serie</b>                                   | PB...SV, PLUSO  | <b>Conformità RoHS</b>           | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso<br>di piombo |
| <b>N. poli</b>                                 | 2 poli          | <b>China RoHS - EFUP</b>         | 50                                                                                      |
| <b>Riferimento orario</b>                      | Sr.             | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Si<br>Piombo                                                                            |
| Dati tecnici                                   |                 | <b>Codice SCIP</b>               | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                                    |
| <b>Corrente</b>                                | 32 A            | Approvazioni / Normative         |                                                                                         |
| <b>Tensione</b>                                | 20 ÷ 25 V       | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 60309-1 e -2                                                                         |
| <b>Grado di protezione IP</b>                  | IP44            | Informazioni commerciali         |                                                                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici                     |                 | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747061834                                                                           |
| <b>Peso</b>                                    | 107,00 g        | Caratteristiche imballaggio      |                                                                                         |
| <b>Temperature di esercizio<br/>(min, max)</b> | -25°C ... +40°C | <b>Lunghezza imballo</b>         | 220,00 mm                                                                               |
|                                                |                 | <b>Altezza imballo</b>           | 130,00 mm                                                                               |
|                                                |                 | <b>Profondità imballo</b>        | 240,00 mm                                                                               |
|                                                |                 | <b>Peso sottoimballo</b>         | 1,07 kg                                                                                 |
|                                                |                 | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Scatola cartone                                                                         |
|                                                |                 | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 10 pz                                                                                   |
|                                                |                 | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747061841                                                                           |

Codice articolo

# PB 32002 SV



Disegni da catalogo  
(16 / 32A) PB ... SV

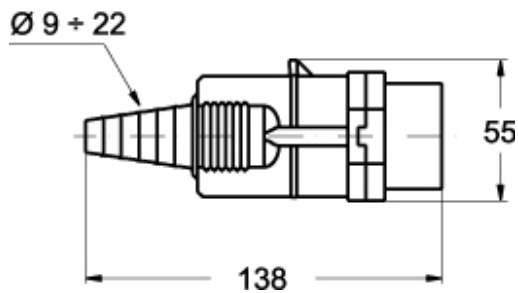

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
  - Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
  - Corpo colore grigio RAL 7035
  - Colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego e frequenza
  - Tipi da parete PB...SM, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
  - Tipi mobili PB...SV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
  - Serraggio conduttori con viti imperdibili
  - Contatti nichelati a richiesta
  - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-