Codice articolo

PB 32123 SV

Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli, 12 h (bianco), 32 A, 40 ÷ 50 V

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Spina Mobile
Serie	PB...SV, PLUSO
N. poli	3 poli
Riferimento orario	12
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	40 ÷ 50 V
Grado di protezione IP	IP44
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	119,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747062640
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza sottoimballo	175,00 mm
Altezza sottoimballo	100,00 mm
Profondità sottoimballo	235,00 mm
Peso sottoimballo	1,19 kg
Volume sottoimballo	4,11 dm³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	10 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747062657

Codice articolo

PB 32123 SV

Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ... SV

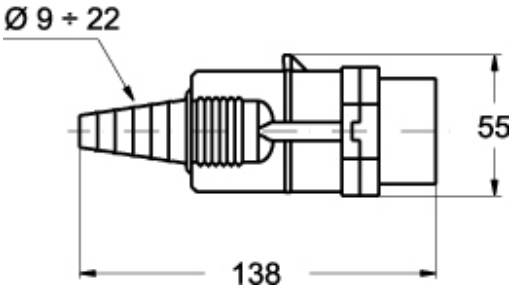

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035
- Colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego e frequenza
- Tipi da parete PB...SM, entrata dall’alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi mobili PB...SV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati a richiesta
- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)