Codice articolo

PE 16114 PI

Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 11 h (rosso), 16 A, 440 ÷ 460 V, inclinata

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa Da incasso
Serie	PE...PI, PLUSO
N. poli	3 poli + ⏚
Riferimento orario	11
Specifica	Inclinate
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	440 ÷ 460 V
Grado di protezione IP	IP44
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	134,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747062794
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	285,00 mm
Altezza imballo	170,00 mm
Profondità imballo	190,00 mm
Peso imballo	1,54 kg
Volume imballo	9,21 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747180184

Codice articolo

PE 16114 PI

Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PI

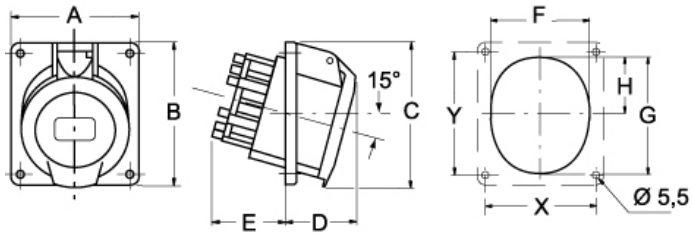

PE ... PI		A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
16A	2P+⏚	64	82	82	38	46	52	62	30	52	60
	3P+⏚	64	82	82	42	47	57	65	28	52	60
	3P+N+⏚	92	100	100	43	47	66	78	37,5	77	85
32A	2P+⏚	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+⏚	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+N+⏚	92	102	102	43	55	74	86	39,5	77	85

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)