

Codice articolo

PE 1645 PQ



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 4 h (giallo), 16 A, 57/100 ÷ 75/130 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
Serie	PE...PQ, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	4	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Grandezza	Interasse fissaggio prese 60 x 60mm	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	57/100 ÷ 75/130 V	Codice EAN13	8015747064149
Grado di protezione IP	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	285,00 mm
Peso	159,00 g	Altezza imballo	170,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	190,00 mm
		Peso imballo	1,79 kg
		Volume imballo	9,21 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747064156


Codice articolo

PE 1645 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PQ

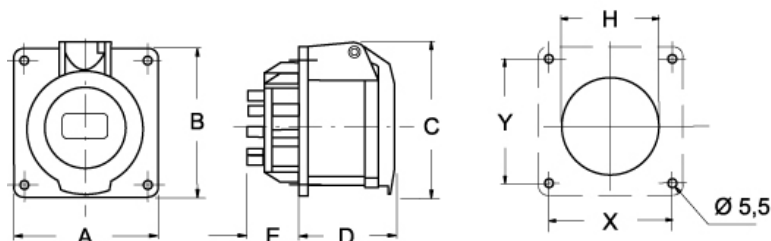

PE ... PQ		A	B	C	D	E	H	X	Y
16A	2P+⊕	65	65	71	52	27	60	52	52
	3P+⊕	65	65	75	53	27	61,5	52	52
	3P+N+⊕	80	80	86	53	27	70	60	60
32A	2P+⊕	80	80	87	62	28	68	60	60
	3P+⊕	80	80	87	62	28	68	60	60
	3P+N+⊕	80	80	92	62	28	73	60	60

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)