

Codice articolo

PE 1665 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Pres Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PE...PV, PLUSO		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	380 ÷ 415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Grado di protezione IP	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747064811
Peso	196,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	400,00 mm
		Altezza imballo	300,00 mm
		Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	10,60 kg
		Volume imballo	48,00 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	50 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747064828


Codice articolo

PE 1665 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PV

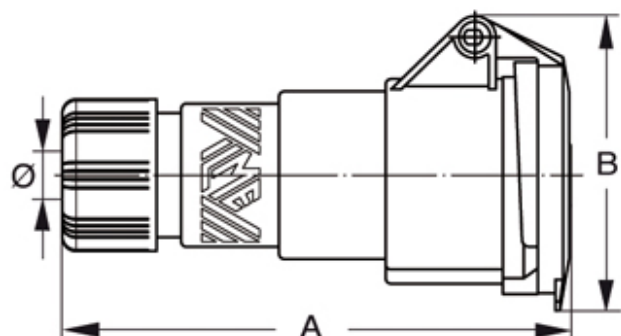

PE...PV	A	B	Ø min	Ø max
16A 2P+⊕	146	74,5	7	16
3P+⊕	146	84,5	7	16
3P+N+⊕	146	92,5	8	24
32A 2P+⊕	163	102	8	24
3P+⊕	163	102	8	24
3P+N+⊕	163	105	8	24

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.