

Codice articolo

PE 1695 PV



Presella mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 9 h (blu), 16 A, 120/208 ÷ 144/250 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presella Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Serie	PE...PV, PLUSO		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHS - EFUP	50
Riferimento orario	9	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	120/208 ÷ 144/250 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Grado di protezione IP	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747065757
Peso	190,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	208,00 mm
		Altezza imballo	140,00 mm
		Profondità imballo	290,00 mm
		Peso imballo	2,13 kg
		Volume imballo	8,44 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747065764


Codice articolo

PE 1695 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PV

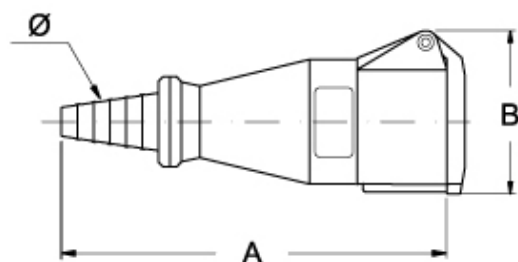

PE...PV		A	B	Ø min	Ø max
16A	2P+⊕	157,5	68	7	17
	3P+⊕	164,5	76	7	17
	3P+N+⊕	183,5	83	9	22
32A	2P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+N+⊕	200,5	91	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.