

Codice articolo

# PE 3243 PQ



Presa da incasso, serie PLUSO, 2 poli + PE, 4 h (giallo), 32 A, 100 ÷ 130 V, dritta

| Descrizione prodotto                       |                                                                                            | Proprietà dei materiali         |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Preso<br>Da incasso                                                                        | <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021                                                     |
| <b>Serie</b>                               | PE...PQ, PLUSO                                                                             | <b>Conformità RoHs</b>          | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  | <b>China RoHs - EFUP</b>        | 50                                                                                   |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 4                                                                                          | <b>Sostanze REACH SVHC</b>      | Sì<br>Piombo                                                                         |
| <b>Grandezza</b>                           | Interasse fissaggio prese 60 x 60mm                                                        | <b>Codice SCIP</b>              | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                                 |
| <b>Specifica</b>                           | Dritta                                                                                     | Approvazioni / Normative        |                                                                                      |
| Dati tecnici                               |                                                                                            | <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2                                                                      |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A                                                                                       | Informazioni commerciali        |                                                                                      |
| <b>Tensione</b>                            | 100 ÷ 130 V                                                                                | <b>Codice EAN13</b>             | 8015747066693                                                                        |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP44                                                                                       | Caratteristiche imballaggio     |                                                                                      |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                            | <b>Lunghezza imballo</b>        | 285,00 mm                                                                            |
| <b>Peso</b>                                | 173,80 g                                                                                   | <b>Altezza imballo</b>          | 170,00 mm                                                                            |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                            | <b>Profondità imballo</b>       | 190,00 mm                                                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso imballo</b>             | 1,93 kg                                                                              |
|                                            |                                                                                            | <b>Volume imballo</b>           | 9,21 dm³                                                                             |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione imballo</b>      | Scatola cartone                                                                      |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità imballo</b>         | 10 pz                                                                                |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 imballo</b>     | 8015747066709                                                                        |


Codice articolo

# PE 3243 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PQ

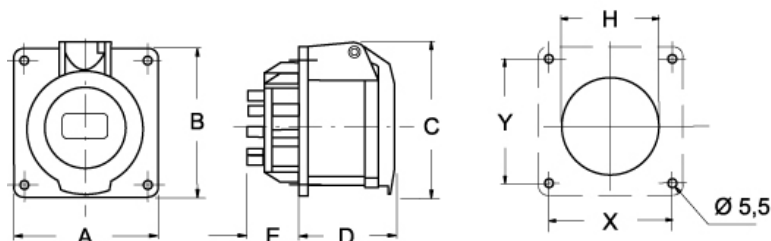

| PE ... PQ  |        | A  | B  | C  | D  | E  | H    | X  | Y  |
|------------|--------|----|----|----|----|----|------|----|----|
| <b>16A</b> | 2P+⊕   | 65 | 65 | 71 | 52 | 27 | 60   | 52 | 52 |
|            | 3P+⊕   | 65 | 65 | 75 | 53 | 27 | 61,5 | 52 | 52 |
|            | 3P+N+⊕ | 80 | 80 | 86 | 53 | 27 | 70   | 60 | 60 |
| <b>32A</b> | 2P+⊕   | 80 | 80 | 87 | 62 | 28 | 68   | 60 | 60 |
|            | 3P+⊕   | 80 | 80 | 87 | 62 | 28 | 68   | 60 | 60 |
|            | 3P+N+⊕ | 80 | 80 | 92 | 62 | 28 | 73   | 60 | 60 |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)