

Codice articolo

# PE 3263 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 6 h (blu), 32 A, 200 ÷ 250 V, ad angolo

| Descrizione prodotto                       |                                                                                            | Proprietà dei materiali         |                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Spina Mobile                                                                               | <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, blu RAL 5015                              |
| <b>Serie</b>                               | PE...SA, PLUSO                                                                             |                                 | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  | <b>Conformità RoHs</b>          | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 6                                                                                          | <b>China RoHs - EFUP</b>        | 50                                                         |
| <b>Specifica</b>                           | Ad angolo                                                                                  | <b>Sostanze REACH SVHC</b>      | Sì<br>Piombo                                               |
| Dati tecnici                               |                                                                                            | <b>Codice SCIP</b>              | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                       |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A                                                                                       | Approvazioni / Normative        |                                                            |
| <b>Tensione</b>                            | 200 ÷ 250 V                                                                                | <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2                                            |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP44                                                                                       | Informazioni commerciali        |                                                            |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                            | <b>Codice EAN13</b>             | 8015747067218                                              |
| <b>Peso</b>                                | 187,00 g                                                                                   | Caratteristiche imballaggio     |                                                            |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                            | <b>Lunghezza imballo</b>        | 208,00 mm                                                  |
|                                            |                                                                                            | <b>Altezza imballo</b>          | 140,00 mm                                                  |
|                                            |                                                                                            | <b>Profondità imballo</b>       | 290,00 mm                                                  |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso imballo</b>             | 2,08 kg                                                    |
|                                            |                                                                                            | <b>Volume imballo</b>           | 8,44 dm <sup>3</sup>                                       |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione imballo</b>      | Scatola cartone                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità imballo</b>         | 10 pz                                                      |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 imballo</b>     | 8015747067225                                              |


Codice articolo

# PE 3263 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA

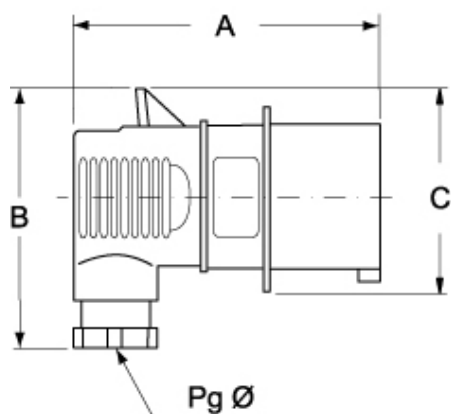

| PE...SA    |        | A   | B   | C  | Pg Ø |
|------------|--------|-----|-----|----|------|
| <b>16A</b> | 2P+⊕   | 100 | 77  | 59 | 13,5 |
|            | 3P+⊕   | 100 | 84  | 68 | 16   |
|            | 3P+N+⊕ | 106 | 91  | 77 | 16   |
| <b>32A</b> | 2P+⊕   | 131 | 100 | 82 | 21   |
|            | 3P+⊕   | 131 | 100 | 82 | 21   |
|            | 3P+N+⊕ | 131 | 107 | 93 | 21   |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle