

Codice articolo

PE 3265 PV



Presà mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presà Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PE...PV, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747067515
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	275,00 g	Lunghezza imballo	275,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	230,00 mm
		Profondità imballo	275,00 mm
		Peso imballo	3,02 kg
		Volume imballo	17,39 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747067522


Codice articolo

PE 3265 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PV

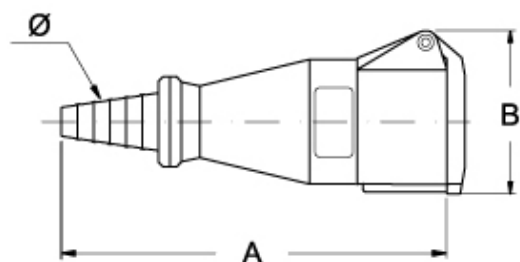

PE...PV		A	B	Ø min	Ø max
16A	2P+⊕	157,5	68	7	17
	3P+⊕	164,5	76	7	17
	3P+N+⊕	183,5	83	9	22
32A	2P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+N+⊕	200,5	91	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.