

Codice articolo

PE 3265 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V, ad angolo

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PE...SA, PLUSO		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHS - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Ad angolo	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747067539
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	228,70 g	Lunghezza imballo	330,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	175,00 mm
		Profondità imballo	295,00 mm
		Peso imballo	3,00 kg
		Volume imballo	17,04 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747067546


Codice articolo

PE 3265 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA

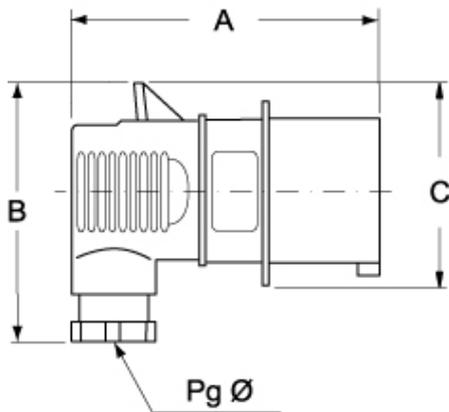

PE...SA	A	B	C	Pg Ø
16A 2P+⊕	100	77	59	13,5
3P+⊕	100	84	68	16
3P+N+⊕	106	91	77	16
32A 2P+⊕	131	100	82	21
3P+⊕	131	100	82	21
3P+N+⊕	131	107	93	21

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle