


Codice articolo

PE 3265 SV

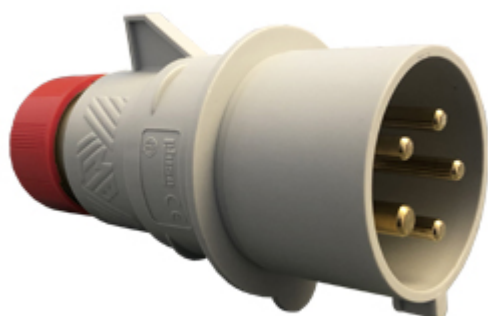

Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PE...SV, PLUSO		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Dritta	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747067591
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	235,00 g	Lunghezza imballo	310,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	260,00 mm
		Profondità imballo	325,00 mm
		Peso imballo	4,80 kg
		Volume imballo	26,20 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	20 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747067607


Codice articolo

PE 3265 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV

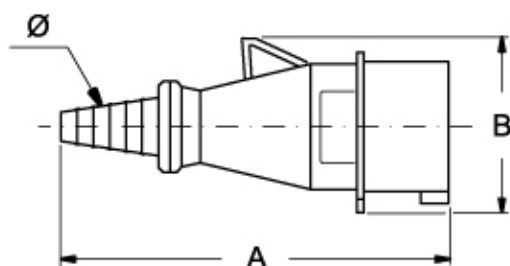

PE ... SV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	143,5	59	7	17	
	3P+⊕	148,5	7	17	
	3P+N+⊕	167,5	75	9	22
32A 2P+⊕	187	80	9	22	
	3P+⊕	187	80	9	22
	3P+N+⊕	192,5	87	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.