

Codice articolo

PESW 1663 PV



Presa mobile, serie PLUSO, connessione rapida SQUICH®, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Serie	PESW....PV, PLUSO SQUICH®	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione rapida SQUICH®	China RoHS - EFUP	50
N. poli	2 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	200 ÷ 250 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747128810
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	167,00 g	Lunghezza imballo	275,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	230,00 mm
		Profondità imballo	275,00 mm
		Peso imballo	3,44 kg
		Volume imballo	17,39 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	20 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747187237

Codice articolo

PESW 1663 PV



Disegni da catalogo

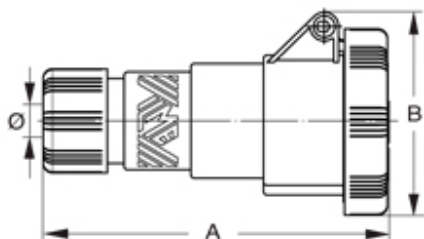

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PES...PV (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PESW...PV (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Serraggio conduttori con connessione a molla
- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)

