

Codice articolo

# PESW 1664 PV



Presa mobile, serie PLUSO, connessione rapida SQUICH®, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V

## Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Preso Mobile
<b>Serie</b>	PESW...PV, PLUSO SQUICH®
<b>Tipo connessione</b>	Connessione rapida SQUICH®
<b>N. poli</b>	3 poli +
<b>Riferimento orario</b>	6

## Dati tecnici

<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	380 - 415 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67

## Ulteriori dettagli tecnici

<b>Peso</b>	204,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

## Proprietà dei materiali

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

## Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747128827
---------------------	---------------

## Caratteristiche imballaggio


<b>Lunghezza imballo</b>	285,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	170,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	190,00 mm
<b>Peso imballo</b>	2,14 kg
<b>Volume imballo</b>	9,21 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	10 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747163811

Codice articolo

# PESW 1664 PV



Disegni da catalogo

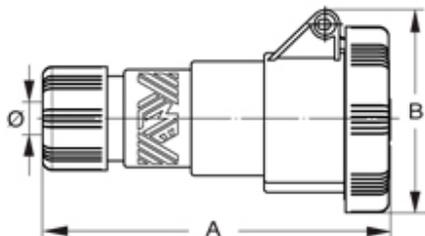

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PES...PV (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PESW...PV (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Serraggio conduttori con connessione a molla
- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)

