

Codice articolo

PESW 1665 PV



Presa mobile, serie PLUSO, connessione rapida SQUICH®, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Pres Mobile
Serie	PESW...PV, PLUSO SQUICH®
Tipo connessione	Connessione rapida SQUICH®
N. poli	3 poli + neutro + 
Riferimento orario	6

Dati tecnici

Corrente	16 A
Tensione	380 ÷ 415 V
Grado di protezione IP	IP66 / IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	244,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747148832
---------------------	---------------

Caratteristiche imballaggio


Lunghezza imballo	255,00 mm
Altezza imballo	195,00 mm
Profondità imballo	245,00 mm
Peso imballo	2,46 kg
Volume imballo	12,18 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747148900

Codice articolo

PESW 1665 PV



Disegni da catalogo

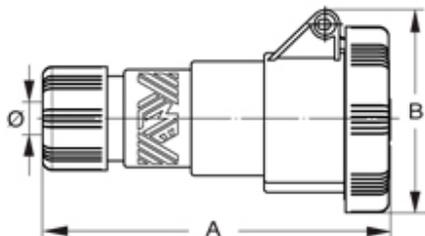

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PES...PV (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PESW...PV (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Serraggio conduttori con connessione a molla
- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)

