

Codice articolo

PEW 12563 PI



Presca da incasso, serie PLUSO, 2 poli + PE, 6 h (blu), 125 A, 200 ÷ 250 V, inclinata

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Presca Da incasso
Serie	PEW...PI, PLUSO
N. poli	2 poli + 
Riferimento orario	6
Specifica	Inclinate

Dati tecnici

Corrente	125 A
Tensione	200 ÷ 250 V
Grado di protezione IP	IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	1.230,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747070164
---------------------	---------------

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo	335,00 mm
Altezza imballo	320,00 mm
Profondità imballo	400,00 mm
Peso imballo	11,60 kg
Volume imballo	42,88 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	8 pz
Codice EAN13 imballo	8015747070171
Peso sottoimballo	1,45 kg
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747070188


Codice articolo

PEW 12563 PI



Disegni da catalogo

(63 /125A) PEW ... PI

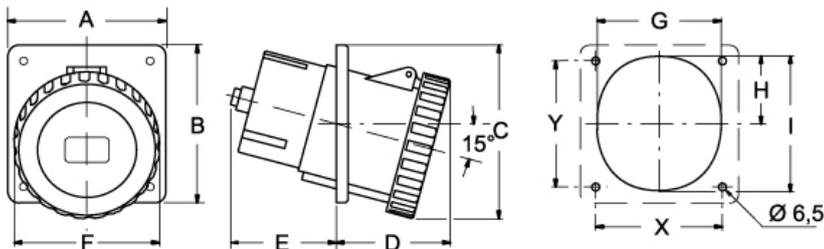

PEW ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
63A 2P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+N+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
125A 2P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+N+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)