

Codice articolo

# PEW 12563 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 6 h (blu), 125 A, 200 ÷ 250 V, dritta

| Descrizione prodotto                       |                                                                                            | Proprietà dei materiali          |                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Spina Mobile                                                                               | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7035, blu RAL 5015                                                     |
| <b>Serie</b>                               | PEW...SV, PLUSO                                                                            | <b>Conformità RoHs</b>           | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  | <b>China RoHs - EFUP</b>         | 50                                                                                |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 6                                                                                          | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Sì<br>Piombo                                                                      |
| <b>Specifica</b>                           | Dritta                                                                                     | <b>Codice SCIP</b>               | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                              |
| Dati tecnici                               |                                                                                            | Approvazioni / Normative         |                                                                                   |
| <b>Corrente</b>                            | 125 A                                                                                      | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 60309-1 e -2                                                                   |
| <b>Tensione</b>                            | 200 ÷ 250 V                                                                                | Informazioni commerciali         |                                                                                   |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP67                                                                                       | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747070317                                                                     |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                            | Caratteristiche imballaggio      |                                                                                   |
| <b>Peso</b>                                | 1.450,00 g                                                                                 | <b>Lunghezza imballo</b>         | 330,00 mm                                                                         |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                            | <b>Altezza imballo</b>           | 170,00 mm                                                                         |
|                                            |                                                                                            | <b>Profondità imballo</b>        | 230,00 mm                                                                         |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso imballo</b>              | 3,15 kg                                                                           |
|                                            |                                                                                            | <b>Volume imballo</b>            | 12,90 dm³                                                                         |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                                                   |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità imballo</b>          | 2 pz                                                                              |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747198981                                                                     |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso sottoimballo</b>         | 1,58 kg                                                                           |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Scatola cartone                                                                   |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                                                                              |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747070331                                                                     |


Codice articolo

# PEW 12563 SV



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PEW ... SV

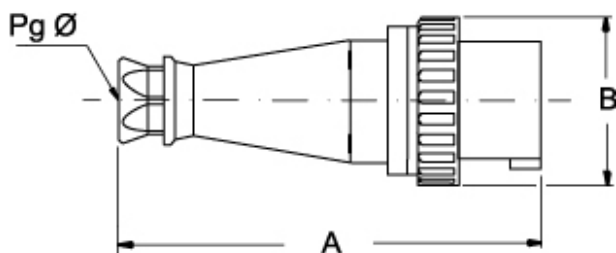

| PEW ... SV       | A     | B   | Pg Ø   |
|------------------|-------|-----|--------|
| <b>63A</b> 2P+⊕  | 264,5 | 112 | 36     |
| 3P+⊕             | 264,5 | 112 | 36     |
| 3P+N+⊕           | 264,5 | 112 | 36     |
| <b>125A</b> 2P+⊕ | 310   | 130 | 2" gas |
| 3P+⊕             | 310   | 130 | 2" gas |
| 3P+N+⊕           | 310   | 130 | 2" gas |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

versione PHW...SV)

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- Tipi PEW...SV da 16A e 32A (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Versione SIP con invertitore di fase (3P+N+T, h6), 16A e 32A
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo