

Codice articolo

# PEW 12564 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PEW...PV, PLUSO	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
Dati tecnici		<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Corrente</b>	125 A	Approvazioni / Normative	
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Codice EAN13</b>	8015747070423
<b>Peso</b>	1.790,00 g	Caratteristiche imballaggio	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Lunghezza imballo</b>	330,00 mm
		<b>Altezza imballo</b>	170,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	230,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	3,70 kg
		<b>Volume imballo</b>	12,90 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	2 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747192866
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,85 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747070447


Codice articolo

# PEW 12564 PV



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PEW ... PV

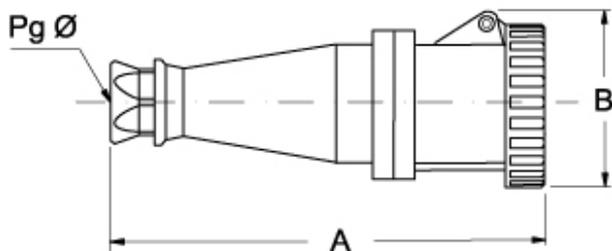

PEW ... PV		A	B	Pg Ø
<b>63A</b>	2P+⊕	277	108,5	36
	3P+⊕	277	108,5	36
	3P+N+⊕	277	108,5	36
<b>125A</b>	2P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+N+⊕	324	120,5	2" gas

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Tipi PE...PV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 16A, 32A, 63A e 125A (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...PV)