

Codice articolo

PEW 12565 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V, inclinata

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...PI, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Inclinate	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	125 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747070522
Grado di protezione IP	IP67	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	335,00 mm
Peso	1.680,00 g	Altezza imballo	320,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	14,76 kg
		Volume imballo	42,88 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	8 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747099219
		Peso sottoimballo	1,85 kg
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747099226


Codice articolo

PEW 12565 PI



Disegni da catalogo

(63 /125A) PEW ... PI

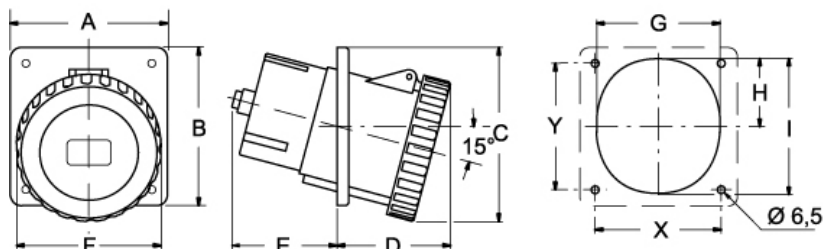

PEW ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
63A 2P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+N+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
125A 2P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+N+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)