

Codice articolo

PEW 12565 PQ



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...PQ, PLUSO		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Dritta	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	125 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP67	Codice EAN13	8015747070560
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.700,00 g	Lunghezza imballo	335,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	320,00 mm
		Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	14,70 kg
		Volume imballo	42,88 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	8 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747070577
		Peso sottoimballo	1,84 kg
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747070584


Codice articolo

PEW 12565 PQ



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PEW ... PQ

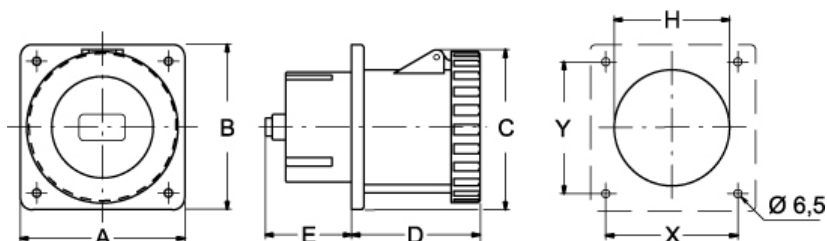

PEW ... PQ	A	B	C	D	E	H	X	Y
63A 2P+⊕	100	107	109	92	30	73	77	85
3P+⊕	100	107	109	92	30	73	77	85
3P+N+⊕	100	107	109	92	30	73	77	85
125A 2P+⊕	130	130	130	101	68	91	104	104
3P+⊕	130	130	130	101	68	91	104	104
3P+N+⊕	130	130	130	101	68	91	104	104

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)