

Codice articolo

# PEW 12593 PQ



Presca da incasso, serie PLUSO, 2 poli + PE, 9 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca Da incasso	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PEW...PQ, PLUSO	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	2 poli + 	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	9	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Specifica</b>	Dritta	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	125 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747071086
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	1.215,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	150,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza imballo</b>	140,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	180,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	1,50 kg
		<b>Volume imballo</b>	3,78 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747071093


Codice articolo

# PEW 12593 PQ



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PEW ... PQ

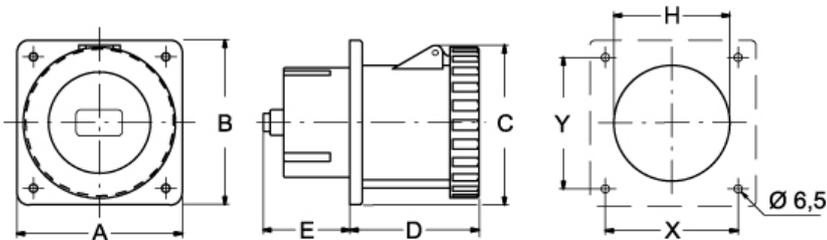

PEW ... PQ		A	B	C	D	E	H	X	Y
63A	2P+⊕	100	107	109	92	30	73	77	85
	3P+⊕	100	107	109	92	30	73	77	85
	3P+N+⊕	100	107	109	92	30	73	77	85
125A	2P+⊕	130	130	130	101	68	91	104	104
	3P+⊕	130	130	130	101	68	91	104	104
	3P+N+⊕	130	130	130	101	68	91	104	104

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)