

Codice articolo

# PEW 1644 SM



Spina da parete, serie PLUSO, 3 poli + PE, 4 h (giallo), 16 A, 100 ÷ 130 V

| Descrizione prodotto                       |  | Proprietà dei materiali         |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Spina<br>Da parete   | <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021   |
| <b>Serie</b>                               | PEW...SM, PLUSO  | <b>Conformità RoHS</b>          | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>N. poli</b>                             | 3 poli +  | <b>China RoHS - EFUP</b>        | 50   |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 4  | <b>Sostanze REACH SVHC</b>      | Sì<br>Piombo   |
| Dati tecnici                               |  | <b>Codice SCIP</b>              | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade   |
| <b>Corrente</b>                            | 16 A   | Approvazioni / Normative        |  |
| <b>Tensione</b>                            | 100 ÷ 130 V  | <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2  |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP67   | Informazioni commerciali        |  |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |  | <b>Codice EAN13</b>             | 8015747072250  |
| <b>Peso</b>                                | 304,00 g   | Caratteristiche imballaggio     |  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C  | <b>Lunghezza imballo</b>        | 330,00 mm  |
|  |  | <b>Altezza imballo</b>          | 175,00 mm  |
|  |  | <b>Profondità imballo</b>       | 295,00 mm  |
|  |  | <b>Peso imballo</b>             | 3,29 kg  |
|  |  | <b>Volume imballo</b>           | 17,04 dm <sup>3</sup>  |
|  |  | <b>Descrizione imballo</b>      | Scatola cartone  |
|  |  | <b>Quantità imballo</b>         | 10 pz  |
|  |  | <b>Codice EAN13 imballo</b>     | 8015747072267  |


Codice articolo

# PEW 1644 SM



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... SM

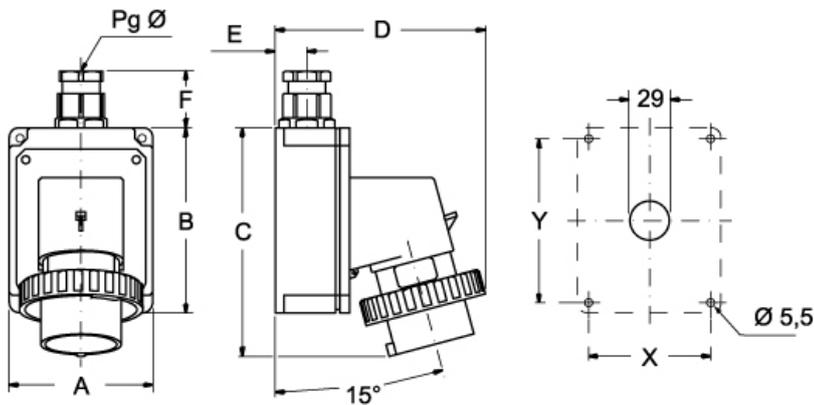

| PEW ... SM      | A   | B   | C   | D   | E  | F  | X  | Y   | Pg Ø |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|
| <b>16A</b> 2P+⊕ | 75  | 115 | 144 | 126 | 19 | 35 | 65 | 105 | 16   |
| 3P+⊕            | 75  | 115 | 144 | 134 | 19 | 35 | 65 | 105 | 16   |
| 3P+N+⊕          | 100 | 130 | 164 | 145 | 22 | 42 | 85 | 115 | 21   |
| <b>32A</b> 2P+⊕ | 100 | 130 | 178 | 154 | 22 | 42 | 85 | 115 | 21   |
| 3P+⊕            | 100 | 130 | 178 | 154 | 22 | 42 | 85 | 115 | 21   |
| 3P+N+⊕          | 100 | 130 | 178 | 160 | 22 | 42 | 85 | 115 | 21   |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)