

Codice articolo

PEW 1664 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, inclinata

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Presa Da incasso | Colore | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000 |
| Serie | PEW...PI, PLUSO | Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli | 3 poli + | China RoHS - EFUP | 50 |
| Riferimento orario | 6 | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Grandezza | Interasse fissaggio prese 52 x 60mm | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Specifica | Inclinate | Approvazioni / Normative | |
| Dati tecnici | | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Corrente | 16 A | Informazioni commerciali | |
| Tensione | 380 ÷ 415 V | Codice EAN13 | 8015747072779 |
| Grado di protezione IP | IP67 | Caratteristiche imballaggio | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Lunghezza imballo | 285,00 mm |
| Peso | 166,00 g | Altezza imballo | 170,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Profondità imballo | 190,00 mm |
| | | Peso imballo | 2,00 kg |
| | | Volume imballo | 9,21 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747072786 |


Codice articolo

PEW 1664 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI

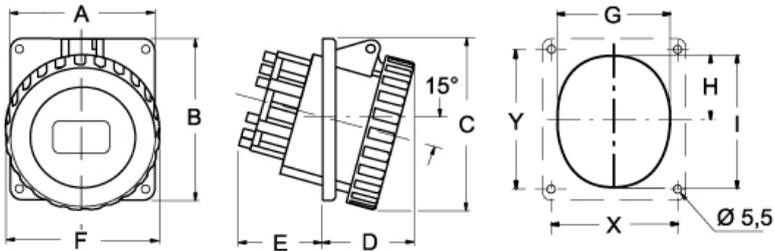

| PEW ... PI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | X | Y |
|-----------------|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|----|----|----|
| 16A 2P+⊕ | 65 | 82 | 83 | 48 | 35 | 70 | 50 | 29 | 58 | 52 | 60 |
| | 65 | 82 | 87 | 48 | 37 | 78 | 58 | 30 | 65 | 52 | 60 |
| | 90 | 100 | 102 | 50 | 38 | 86 | 66 | 35 | 75 | 77 | 85 |
| 32A 2P+⊕ | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92 | 68 | 37 | 78 | 77 | 85 |
| | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92 | 68 | 37 | 78 | 77 | 85 |
| | 90 | 100 | 118 | 50 | 50 | 100 | 73 | 42.5 | 86 | 77 | 85 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)